



大山町 様  
名和総合運動公園陸上競技場修繕事業について

ミズノ株式会社  
スポーツ施設サービス事業部  
営業推進部

2018.6.25

## 事業内容《事業コンセプト》



利用者に優しく、耐久性の高い競技場にリニューアルします。





耐久性・クッション性に優れた  
Grand Track RU(ウレタンチップ舗装)を採用。  
既存の合成ゴムシートを撤去・全面リニューアルします。

現状



改修後イメージ





## 事業内容《施工計画》

# ウレタン層を支えるアスファルト層も全面改修します。

### アスファルト舗装工事



**アスファルト沈下箇所**  
平均5~6cmの沈み有



# 事業内容《施工計画》



## 内圏縁石をすべて抜き差し式のものに交換します。








# 事業内容<<施工計画>>

## 砲丸投げ落下域・人工芝舗装もリニューアルします。

### 人工芝舗装新設工事



### 現状：人工芝舗装

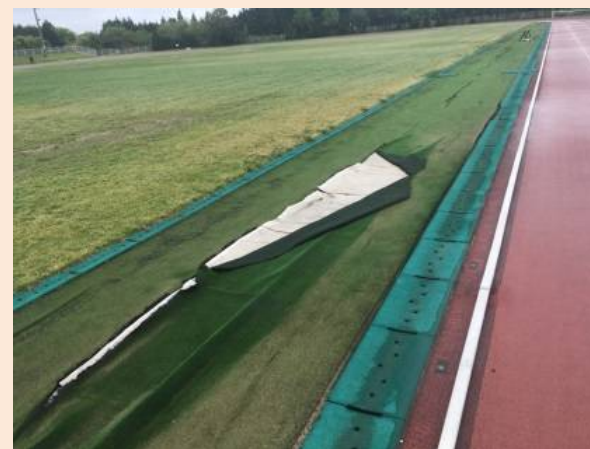


# 事業内容《施工計画》



### 待機用屋根の設置




### 写真判定用の建物設置

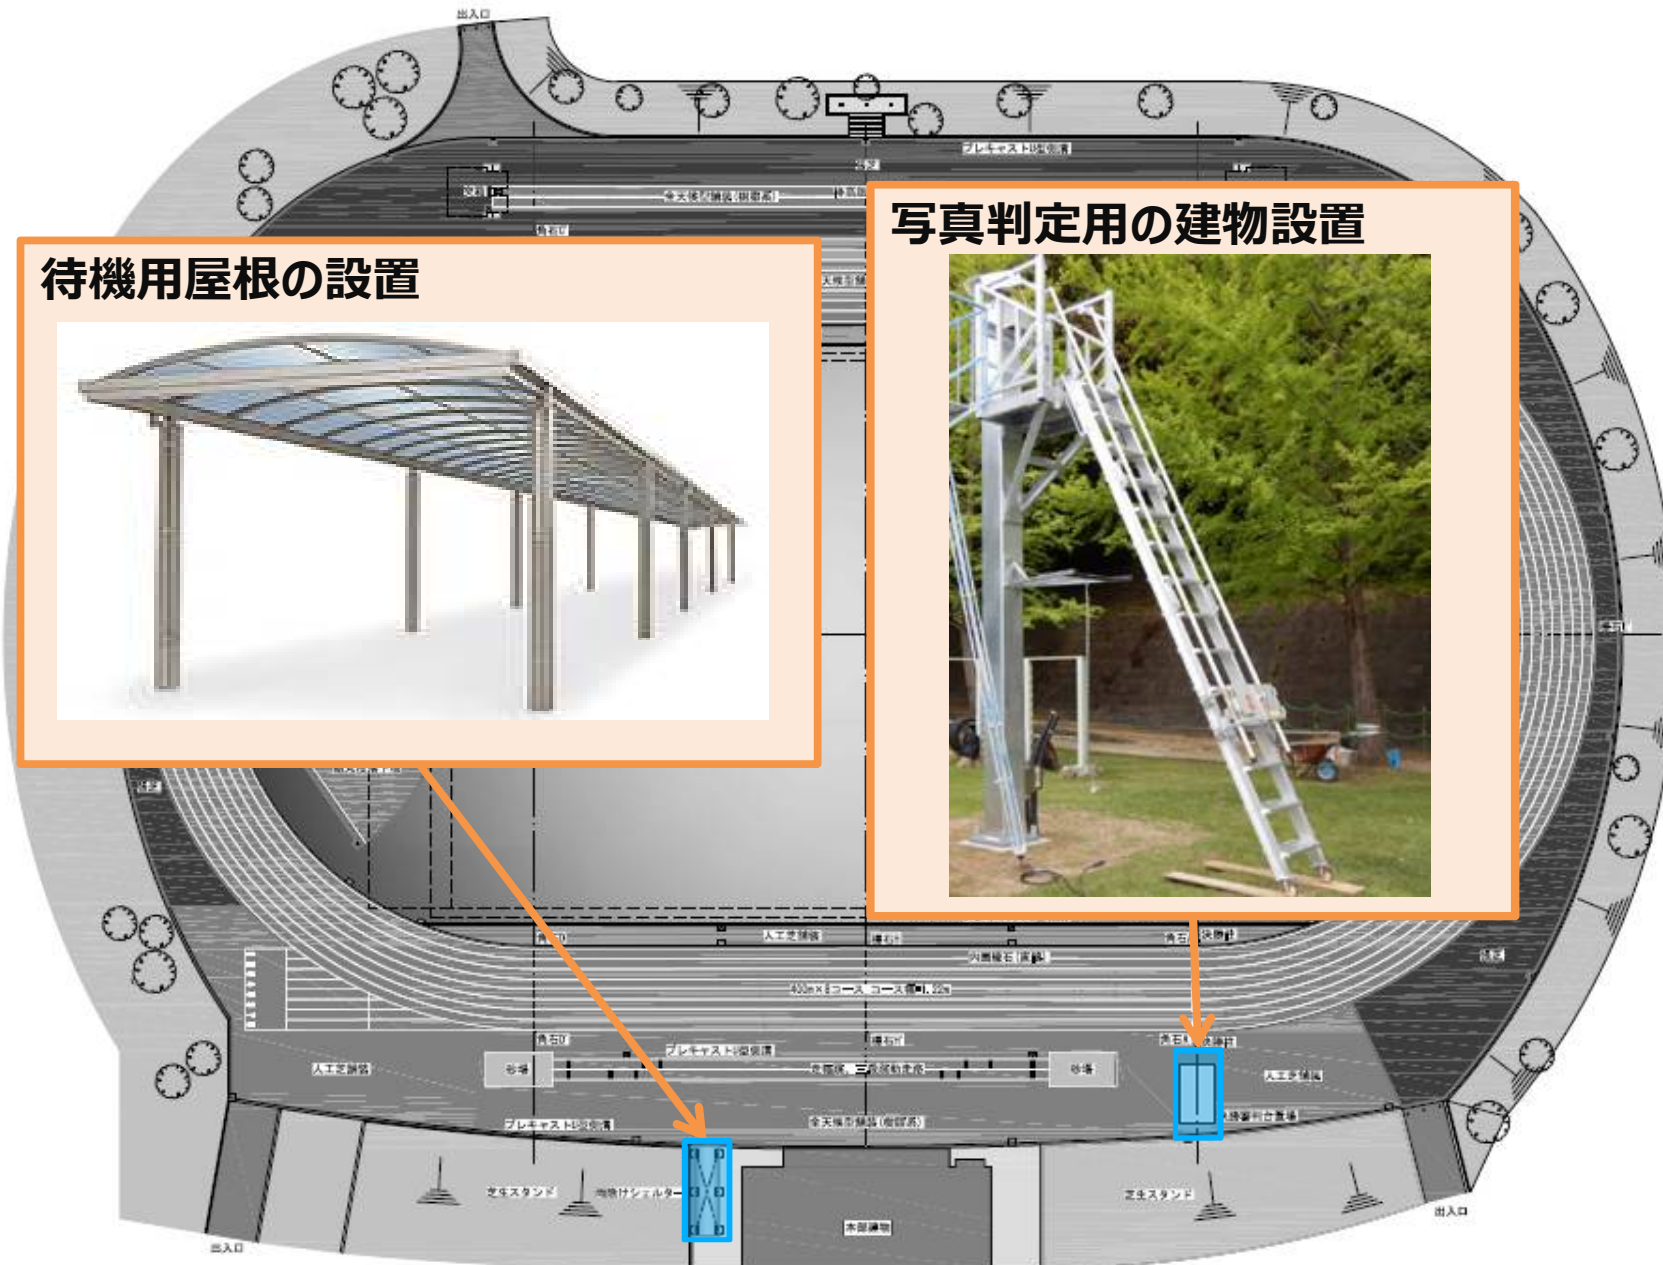





## 工事期間を短縮し、利用再開時期を早めます。

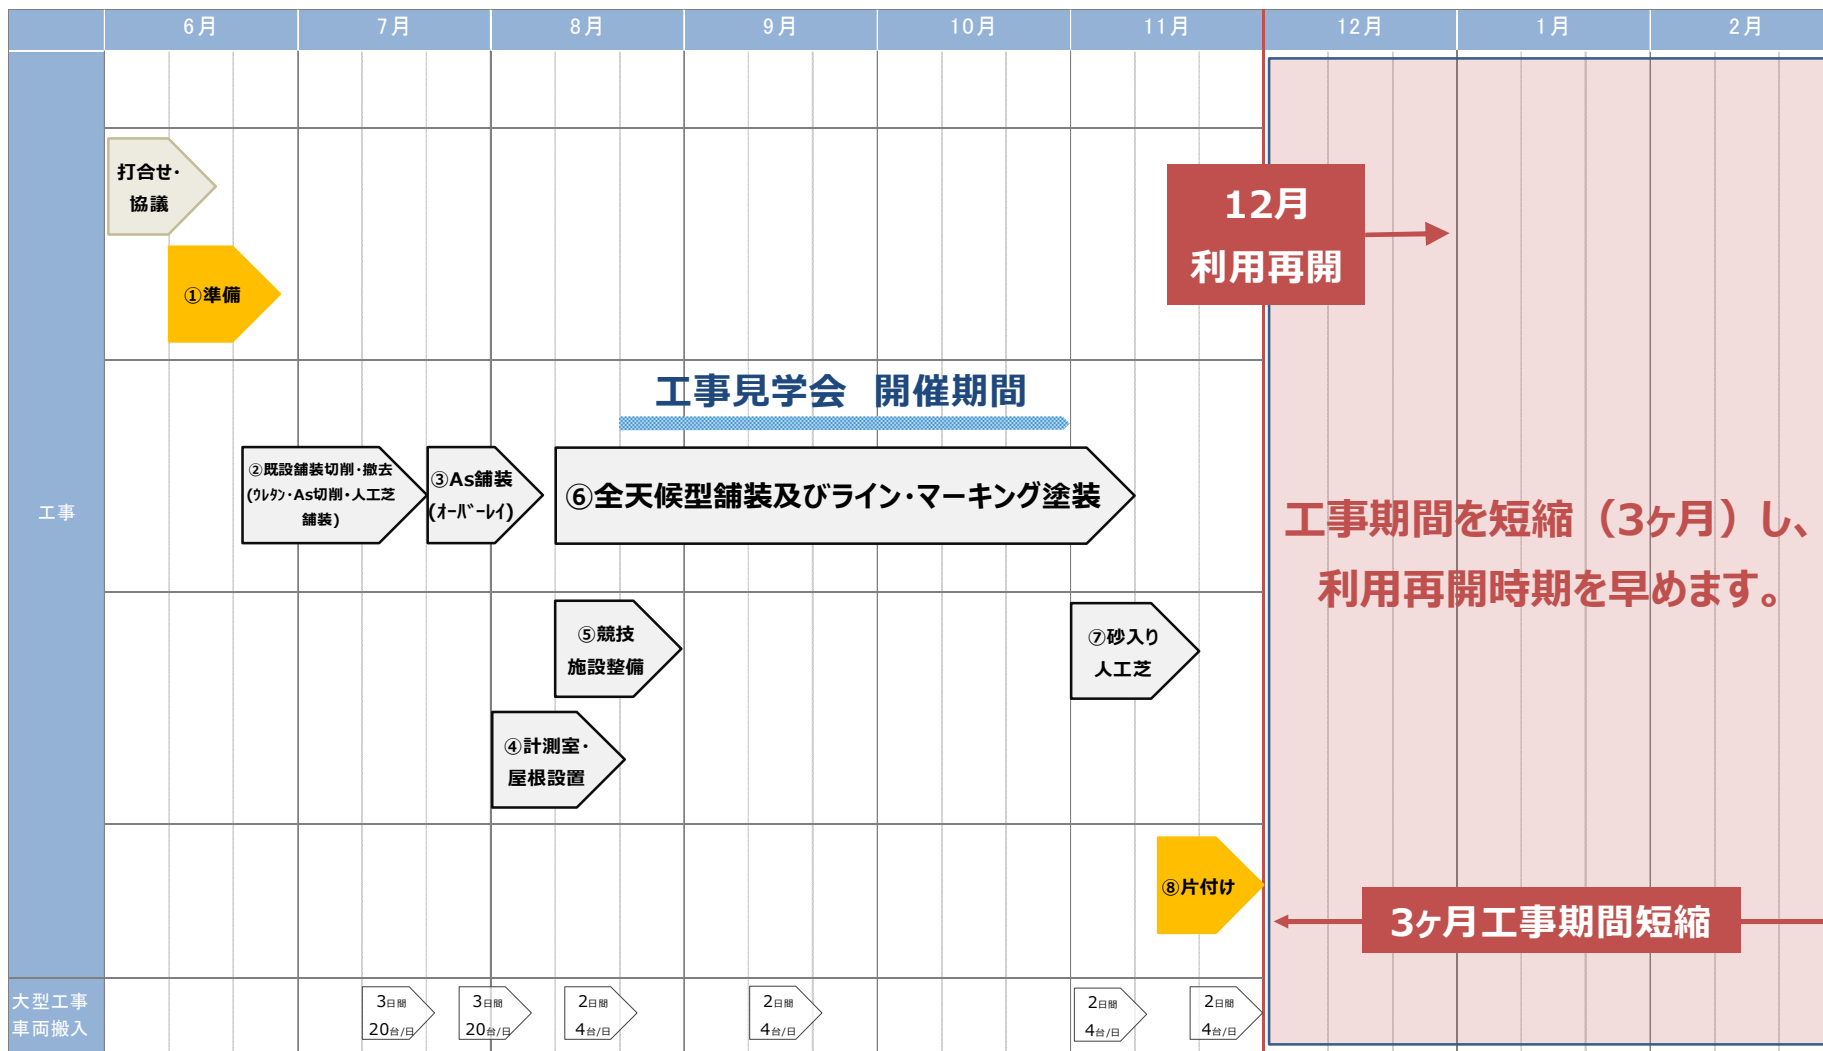

募集要項の工期(～2月)から3カ月短縮する計画となっております。

(天候等の影響により変更の可能性有。)




## 耐久性、クッション性のトータルバランスに優れた舗装材

 **Grand Track RU**

国際陸上競技連盟認定品

- ・表層は弾性骨材入りエンボス。耐摩耗性に優れている。  
ランニングシューズでも滑りにくく、走りやすい。
- ・弾性層のウレタンチップは耐久性が高く、改修頻度を抑えることができる。ウレタンの高反発性により、記録の出やすい舗装材。
- ・チップの空隙によりクッション性に優れ、足への負担がかかりにくい。
- ・下地アスファルト舗装とウレタンチップ弾性層の連続空隙により、ふくれを起こさない構造。
- ・日常はほとんど手入れの必要がない。

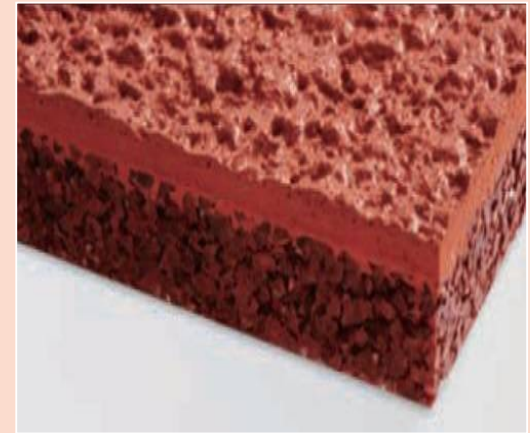

# 工事期間中の取り組み提案



## 現場見学会の実施

工事期間中に現場見学会を開催し、普段見ることが出来ない工事現場の様子をお伝えします。

また陸上競技場が出来上がっていく過程を見ていただくことで、皆様がより愛着を持てる施設にします。



## 利用者へ工事進捗状況を掲載

工事の進捗状況や完成図を掲載します。利用者が確認できることで工事進捗の透明性を確保します。



▲工事状況や歴史パネルの様子

## 大山町や名和総合運動公園の歴史パネル掲載

大山町や名和総合運動公園の歴史やイベントなどの写真を掲載します。

## 竣工後の取り組み提案



# ミズノビクトリークリニックをご提案致します。



▲ビクトリークリニックイメージ画像

新たに生まれ変わった陸上競技場にて、みなさまのスポーツ振興に寄与するため、ミズノ契約のトップアスリートと触れ合えるビクトリークリニックを開催します。

※日程・講師は大山町様との協議の元、決定致します。