

令和 7 年度

工 事 設 計 書

工 事 名 図書館外壁改修工事

工事場所 西伯郡大山町赤坂

鳥取県 西伯郡
大山町全図

位置図



工 事 概 要

- | | | |
|----|---------|---|
| 1、 | 工 事 名 | 図書館外壁改修工事 |
| 2、 | 工 事 場 所 | 西伯郡大山町赤坂 |
| 3、 | 敷 地 面 積 | 4586 m ² |
| 4、 | 建 物 概 要 | 構造： 木造 平屋建

面積： 面積760.05m ² |
| 5、 | 工 事 内 容 | 図書館の木部外壁を部分的に取替を行い、既存部分も含めて塗装改修を行う。 |
| 6、 | 共 通 仕 様 | 1) 図面、特記仕様及び現場説明書に記載されていない事項は、すべて「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修、公共建築・電気設備・機械設備工事標準仕様書（最新年度版）」による。

2) 工事の一部を第三者に請け負わせる場合は、出来る限り町内業者と契約すること。ただし、適切に施工できる町内業者がない特殊な工事等を請け負わせる場合は、この限りではない。 |

内 訳 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A 直接工事費		1.0	式			
B 共通仮設費		1.0	式			
純工事費						
C 現場管理費	法定福利費含む	1.0	式			
工事原価						
D 一般管理費		1.0	式			
工事価格						
E 消費税相当額	10%	1.0	式			
総合計						

大 山 町

内 訳 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A 直接工事費						
1 建築工事	内訳別紙	1.0	式			
計						発生材処分除く ()

内 訳 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 建築工事						
① 直接仮設工事		1.0	式			
② 塗装改修工事		1.0	//			
小計						発生材処分除く ()

内 訳 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
① 直接仮設工事						
外部足場	脚立足場 建物外周	78.00	m ²			コスト P123
サッシ養生	全面養生	105.00	m ²			コスト P111
清掃・片付け	外部足場面積	78.00	m ²			コスト P111
小計					-	

大 山 町

内 訳 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
② 塗装改修工事						
既存木部外壁下地調整	不透明塗料塗	178.50	m ²			コストP456
既存木部外壁塗装	保護塗料塗	178.50	m ²			コストP458
木部外壁新設	レッドシダー 既設同サイズ	150.00	枚			見積り
木部外壁押え縁	米松 既存同サイズ 40m程度想定	0.04	m ³			積算資料P240
木部外壁新設箇所素地調整	素地ごしらえ B種	67.50	m ²			コストP342
木部外壁新設箇所塗装	保護塗料塗	67.50	m ²			コストP344
大工手間	外壁撤去新設	30.00	人役			建設物価P885
サッシ周辺シーリング	撤去新設 変性シリコン2成分	150.00	m			コストP433
木くず類運搬	4 t 車	1.50	m ³			見積り
木くず類処分		0.83	t			参考処分先 (株)赤崎トランスネット
廃プラスチック類運搬	4 t 車	1.00	m ³			見積り
廃プラスチック類処分		1.00	m ³			参考処分先 (有)大成商事
小計						発生材処分除く ()

大 山 町

図書館外壁改修工事


設計図面

令和7年度





大山町


【 工 事 仕 様 書 】

1. 工事名称 図書館外壁改修工事
2. 工事場所 大山町赤坂
3. 工事概要 図書館の外壁(木部分)の改修を行う。
4. 共通仕様 図面記載のない事項については国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の最新版公共建築工事標準仕様書(建築工事、設備工事及び電気工事編)、改修工事については最新版の公共建築改修工事標準仕様書(建築工事、設備工事及び電気工事編)による。
5. 特記仕様
 - 工事の一部を第三者に請け負わせる場合は出来る限り町内業者と契約すること。
ただし、適切に施工できる町内業者がいない特殊な工事等を請け負わせる場合は、この限りではない。
 - 工事の施工に先立ち、実工程表、施工計画書、施工図等を提出し監督員の承諾を得ること。
 - 施工時期については監督員と協議の上、決定すること。
 - 利用者の安全に配慮した施工計画とすること。
 - 本工事中にキュービクル更新工事、内部のLED照明改修工事と工期が重なる可能性があるため必要に応じて監督員と調整を図ること。

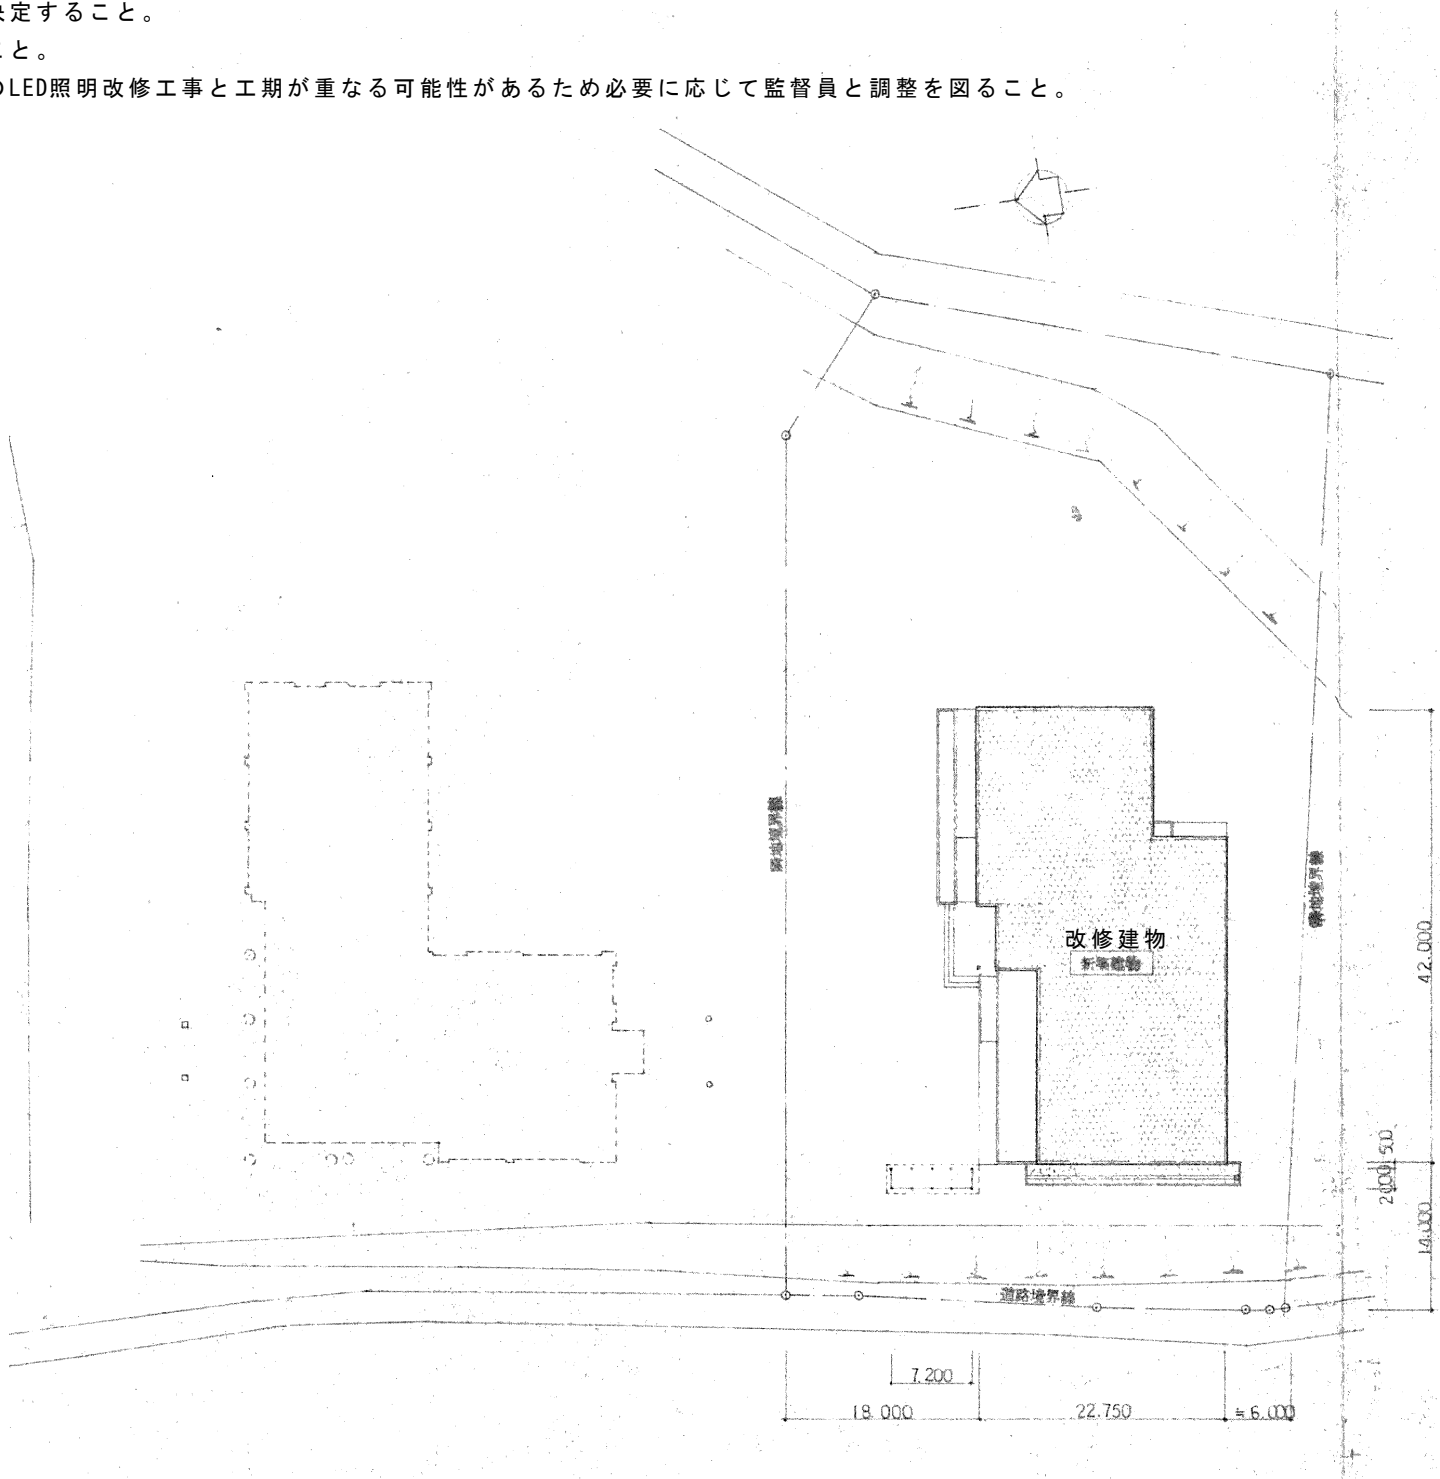

TITLE	NAME	SCALE	※ ※ ※ ※	大山町役場 鳥取県西伯郡大山町御来屋328	CHECK	DRAWING	NO.
図書館外壁改修工事	配置図	A3 1/700	— —				A-01

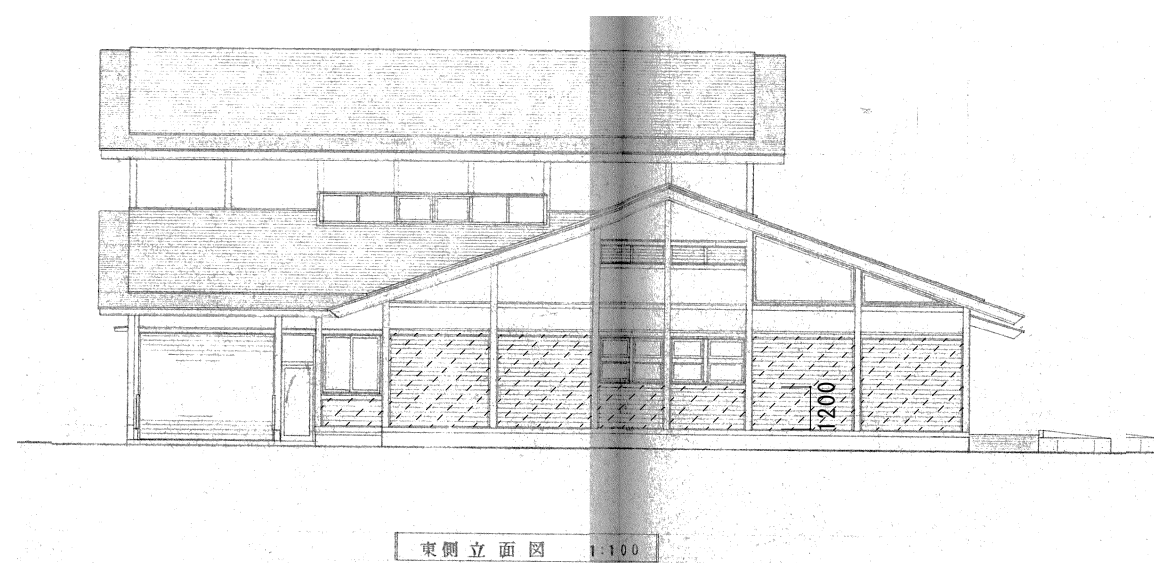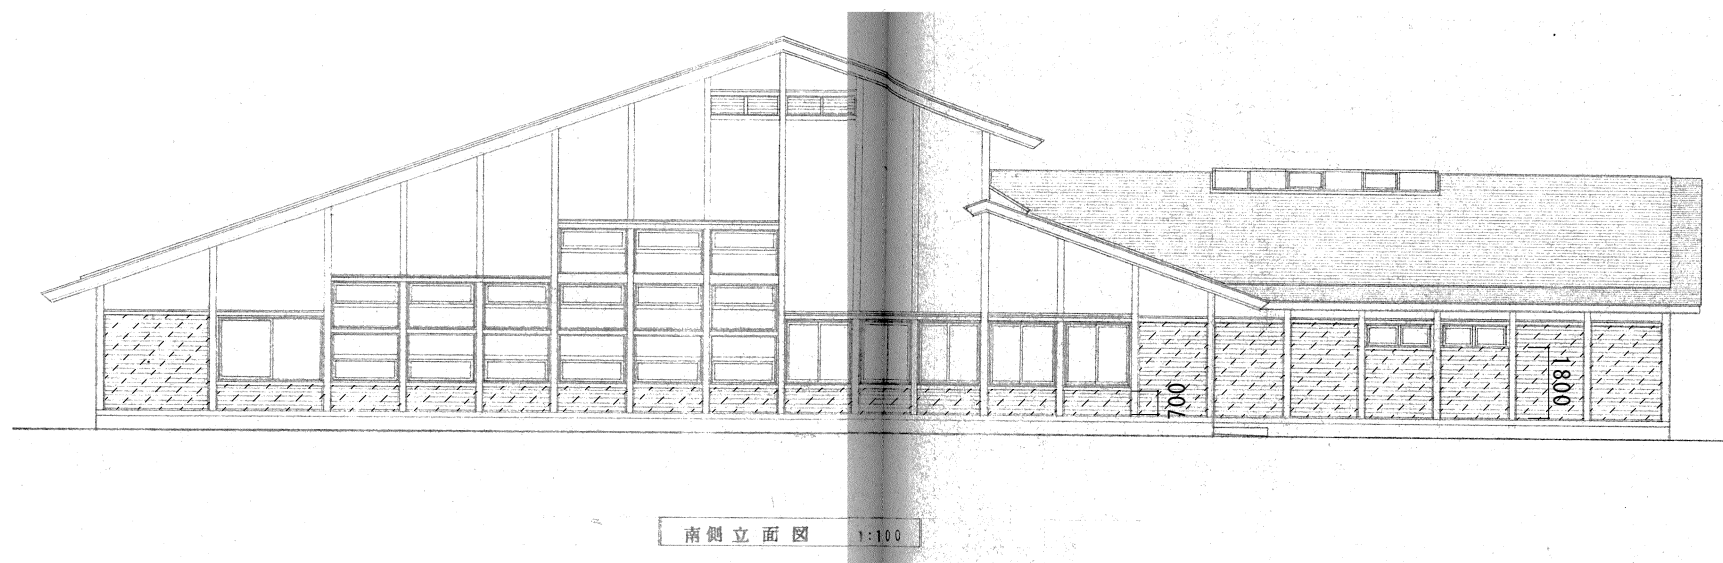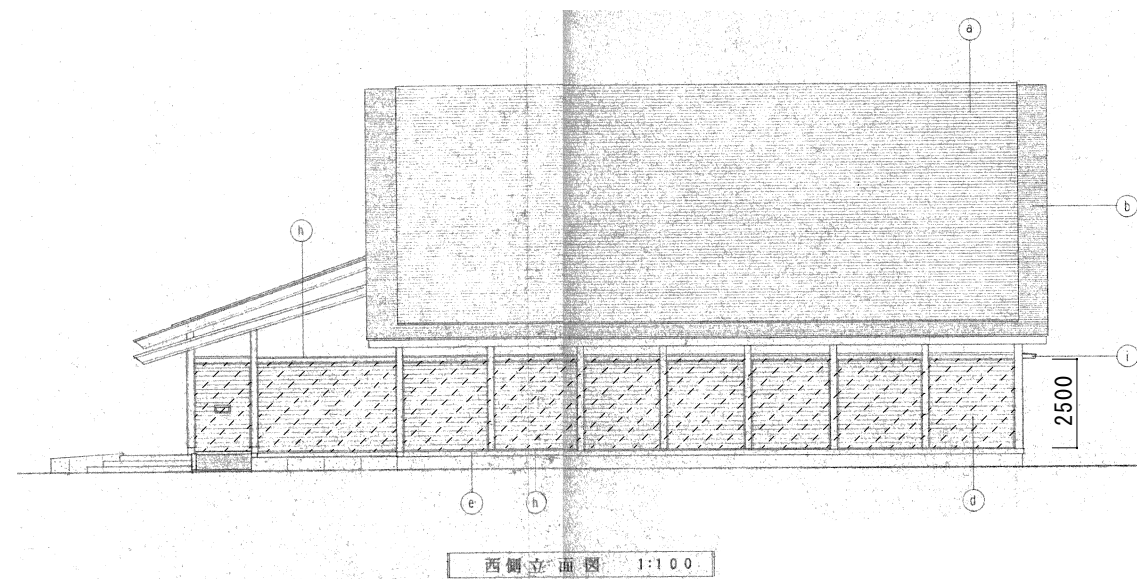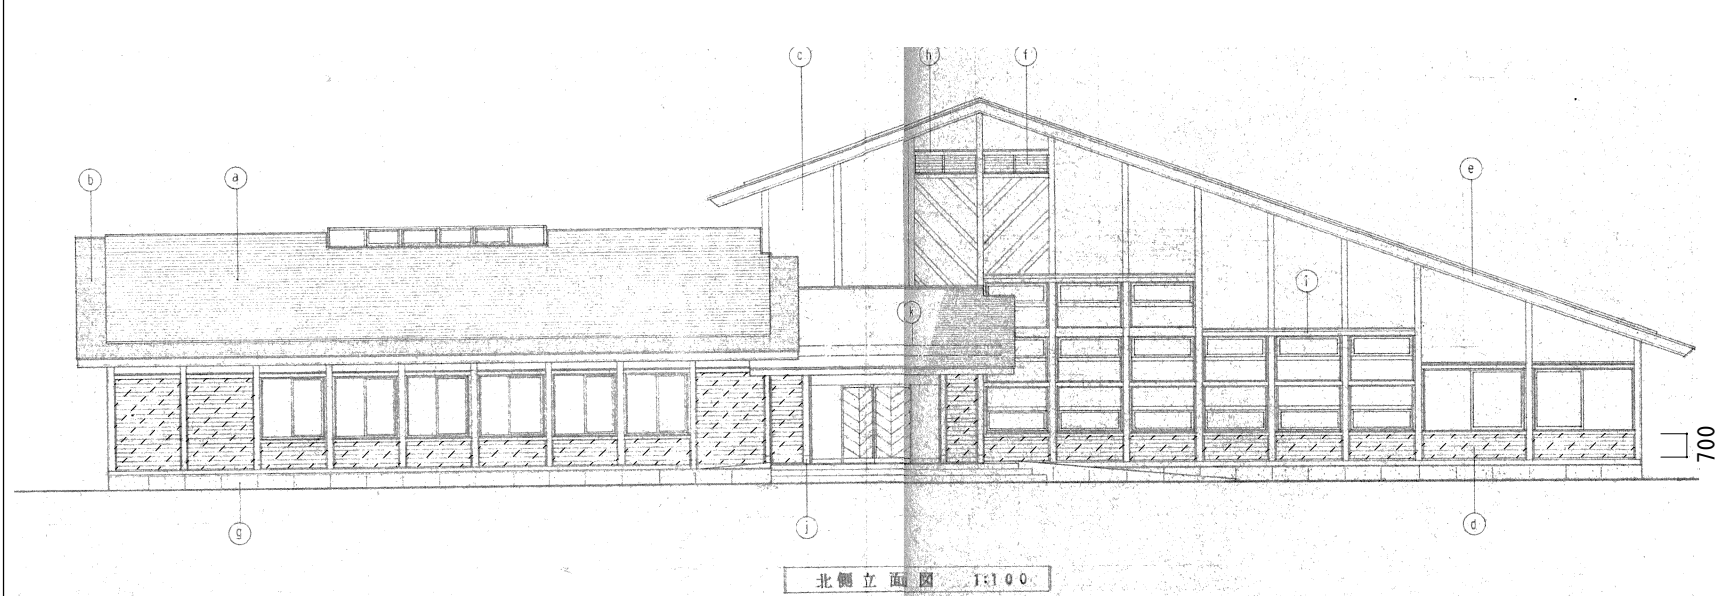

 : 木部外壁改修範囲 (246㎡)

既存の木部状況を確認し、取り換える箇所を抽出し監督員の承諾を得る。
既存木部・新設木部とも素地調整を行い、保護塗料を塗装する。

■仕上表

①	ガルバリウム鋼板 *0.4mm 240	②	米松 杉 *2.0 材	③	アルミ庇 *2.0 カラー
④	ガルバリウム鋼板 *0.4mm 180	⑤	米松 杉 *2.0 材	⑥	柱足元 SUS *0.8巻
⑦	ガルバリウム鋼板 *0.4mm 10	⑧	米松 杉 *2.0 材	⑨	雪止 SUS L-40×40×4
⑩	アメリカンレッドウッド *12mm 240	⑪	米松 杉 *2.0 材	⑫	コーナークラッド 硬質塩ビ

TITLE

図書館外壁改修工事

NAME

配置図

SCALE

A3 1/700

※

※

※

※



大山町役場

鳥取県西伯郡大山町御来屋328

CHECK

DRAWING

NO.

A-02