

令和 7 年度

工 事 設 計 書

工 事 名 旧押平児童館解体工事


工事場所 西伯郡大山町押平

位置図



「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の5万分1地形図を複製したものである。（承認番号 平26 中地 第 47 号）」

大连市南区学品南路2-3-6 电话(082)256-7551 林乙锡印刷社

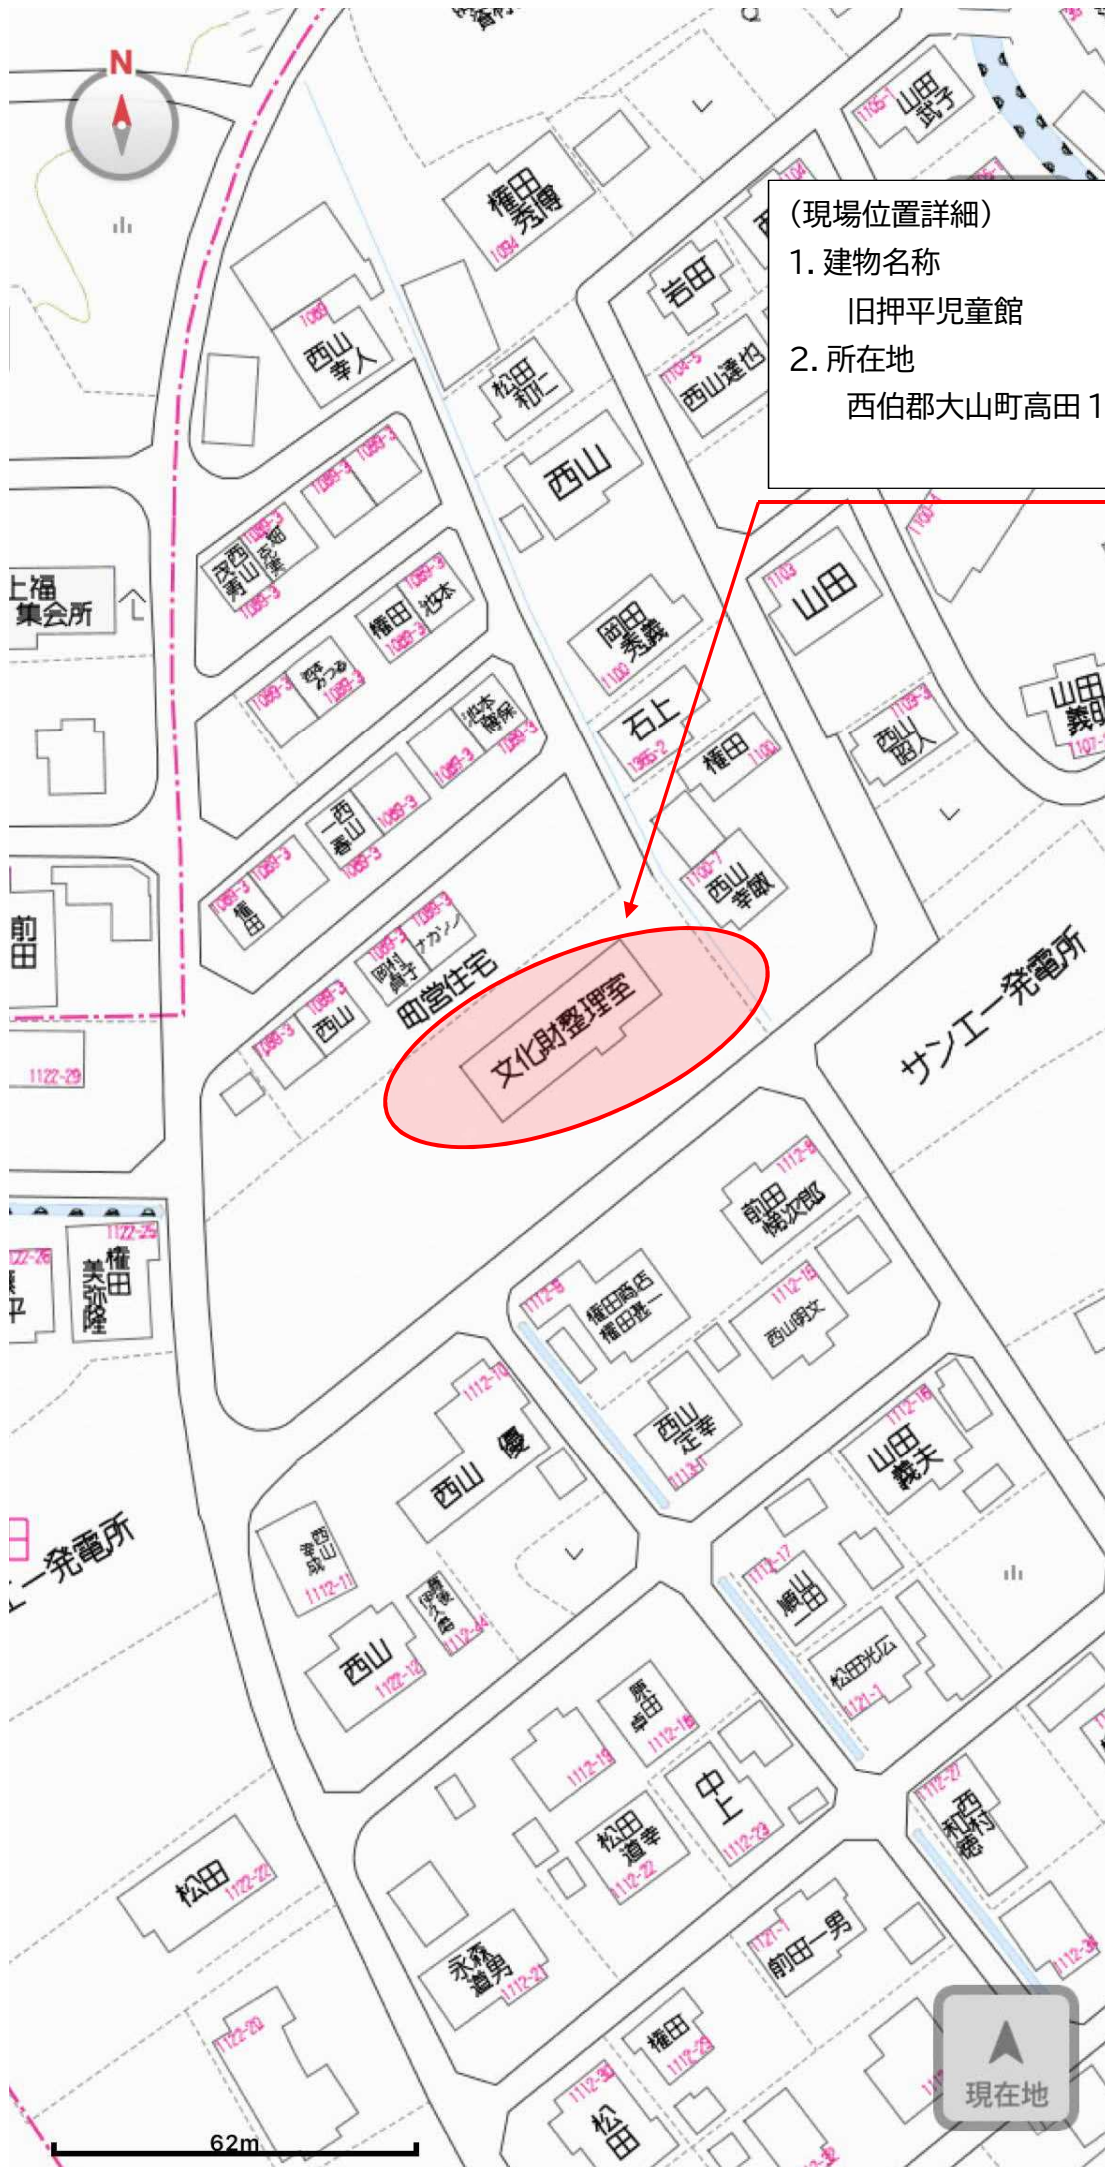

(現場位置詳細)

1. 建物名称

旧押平児童館

2. 所在地

西伯郡大山町高田 1099 番地

文化財整理室

サンエー発電所

現在地

62m

工 事 概 要

- | | | |
|----|---------|---|
| 1、 | 工 事 名 | 旧押平児童館解体工事 |
| 2、 | 工 事 場 所 | 西伯郡大山町押平 |
| 3、 | 敷 地 面 積 | 2733.00 m ² |
| 4、 | 建 物 概 要 | 構造： 鉄骨造平屋建て

面積： 210.40m ² |
| 5、 | 工 事 内 容 | 旧押平児童館を解体する。 |
| 6、 | 共 通 仕 様 | 1) 図面、特記仕様及び現場説明書に記載されていない事項は、すべて「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修、公共建築・電気設備・機械設備工事標準仕様書（最新年度版）」による。

2) 工事の一部を第三者に請け負わせる場合は、出来る限り町内業者と契約すること。ただし、適切に施工できる町内業者がない特殊な工事等を請け負わせる場合は、この限りではない。 |

内 訳 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A 直接工事費		1.0	式			
B 共通仮設費	積上げ分含む	1.0	式			
純工事費						
C 現場管理費	法定福利費含む	1.0	式			
工事原価						
D 一般管理費		1.0	式			
工事価格						
E 消費税相当額	10%	1.0	式			
総合計						

内 訳 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A 直接工事費						
1 建築工事	内訳別紙	1.0	式			
計						発生材処分除く ()

内 訳 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 建築工事						
① 直接仮設工事		1.0	式			
② 建築物解体工事		1.0	〃			
③ アスベスト除去工事		1.0	〃			
④ 外構撤去工事		1.0	〃			
⑤ 発生材処分・運搬費		1.0	〃			
小計						発生材処分除く ()

内 訳 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
① 直接仮設工事						
外部足場	くさび緊結式 H10m以下	270.00	架㎡			コスト P117
垂直養生	防音型	270.00	架㎡			コスト P123
内部足場	脚立足場	210.40	㎡			コスト P117
清掃・片付け	事務所程度想定	210.40	㎡			コスト P111
小計						

大 山 町

内 訳 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
② 建築物解体工事						
鉄骨造建物上屋解体	鉄骨カッター主体	208.00	m ²			コスト P 421
木造建物上屋解体	住宅 手壊し機械併用	2.40	m ²			コスト P 421
内部造作解体	事務所程度想定	210.40	m ²			コスト P 421
土間コンクリート解体	圧砕機・大型ブレーカー	210.40	m ²			コスト P 421
鉄骨造建物基礎解体(増築部含む)	圧砕機・大型ブレーカー	21.86	m ³			コスト P 421
ポーチ・テラス(増築部含む)解体	圧砕機・大型ブレーカー	108.50	m ²			コスト P 421
鉄筋切断		21.86	m ³			見積り
電気・機械設備撤去		210.40	m ²			見積り
フロン除去		1.00	台			見積り
整地	真砂土 H0.2程度想定	36.47	m ³			見積り
小計						

大 山 町

内 訳 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
③ アスベスト除去工事						
給湯室壁、天井材撤去	レベル3	13.50	m ²			コスト P 469
石綿除去処理	2重梱包	0.68	m ³			建設物価P511
副資材消耗品費		1.00	式			見積り
小計						

大 山 町

内 訳 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
④ 外構撤去工事						
花壇撤去	CBt100 2段積 木造基礎解体と同程度	4.34	m ²			コストP421
砂場撤去	コンクリートt0.14 木造基礎解体と同程度	8.00	m ²			コストP421
トイレタンク撤去	500L 清掃含む	2.00	基			見積り
小計						

大 山 町

内 訳 書

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
⑤ 発生材処分・運搬費						
木屑類運搬	4 t 車	16.45	m ³			見積り
がれき類運搬	4 t 車	2.19	m ³			見積り
コンクリート類運搬	4 t 車	21.86	m ³			見積り
廃プラスチック類運搬	4 t 車	10.00	m ³			見積り
ガラス・陶器類運搬	4 t 車	1.13	m ³			見積り
ボード類運搬	4 t 車	2.07	m ³			見積り
混合廃棄物類運搬	4 t 車	10.00	m ³			見積り
石綿含有廃棄物運搬費	4 t 車	1.00	m ³			見積り
金属・アルミ類運搬	4 t 車	3.00	台			見積り
木屑類処分費		9.05	t			見積り
がれき類処分		3.24	t			参考見積り (有)大成商事
コンクリート類処分		32.35	t			参考見積り (有)大成商事
廃プラスチック類処分	畳含む	10.0	m ³			参考見積り (有)大成商事
ガラス・陶器類処分		1.1	t			参考見積り 三光(株)
ボード類処分		2.07	m ³			参考見積り 三光(株)

内 訳 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
混合廃棄物類処分		2.6	t			参考見積り 三光(株)
石綿含有廃棄物処分費		1.00	m ³			参考見積り 三光(株)
鉄類処分		8.88	t			建設物価P794
アルミ類処分		1540.00	kg			建設物価P797
小計						発生材処分除く ()

大 山 町

内 訳 書

[illegible]

旧 押 平 児 童 館 解 体 工 事

設 計 図 面


令 和 7 年 度

大 山 町

工事仕様書

1. 工事名称 旧押平児童館解体工事
2. 工事場所 大山町高田
3. 工事概要 旧押平児童館を解体する。
4. 共通仕様 図面記載のない事項については国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の最新版公共建築工事標準仕様書(建築工事、設備工事及び電気工事編)、改修工事については最新版の公共建築改修工事標準仕様書(建築工事、設備工事及び電気工事編)による。

5. 特記仕様
- 1) 工事の一部を第三者に請け負わせる場合は出来る限り町内業者と契約すること。ただし、適切に施工できる町内業者がいない特殊な工事等を請け負わせる場合は、この限りではない。
- 2) 工事の施工に先立ち、実施工程表、施工計画書、施工図等を提出し監督員の承諾を得ること。
- 3) 施工時期については監督員と協議し、近隣住民に説明の上決定とする。
- 4) 近隣住民の安全を優先し工事を行うこと。
- 5) 騒音、振動、粉塵に注意しながら工事を行うこと。
- 6) 給水・電気引込は残すこと。(位置は監督員と協議の上、最終決定とする。)
- 7) 部落放送配線については電柱を建柱の上配線すること。(位置は監督員と協議の上最終決定とする。)
- 8) 工事車両の出入口については配置図記載位置を想定してるが、協議によって最終決定とする。

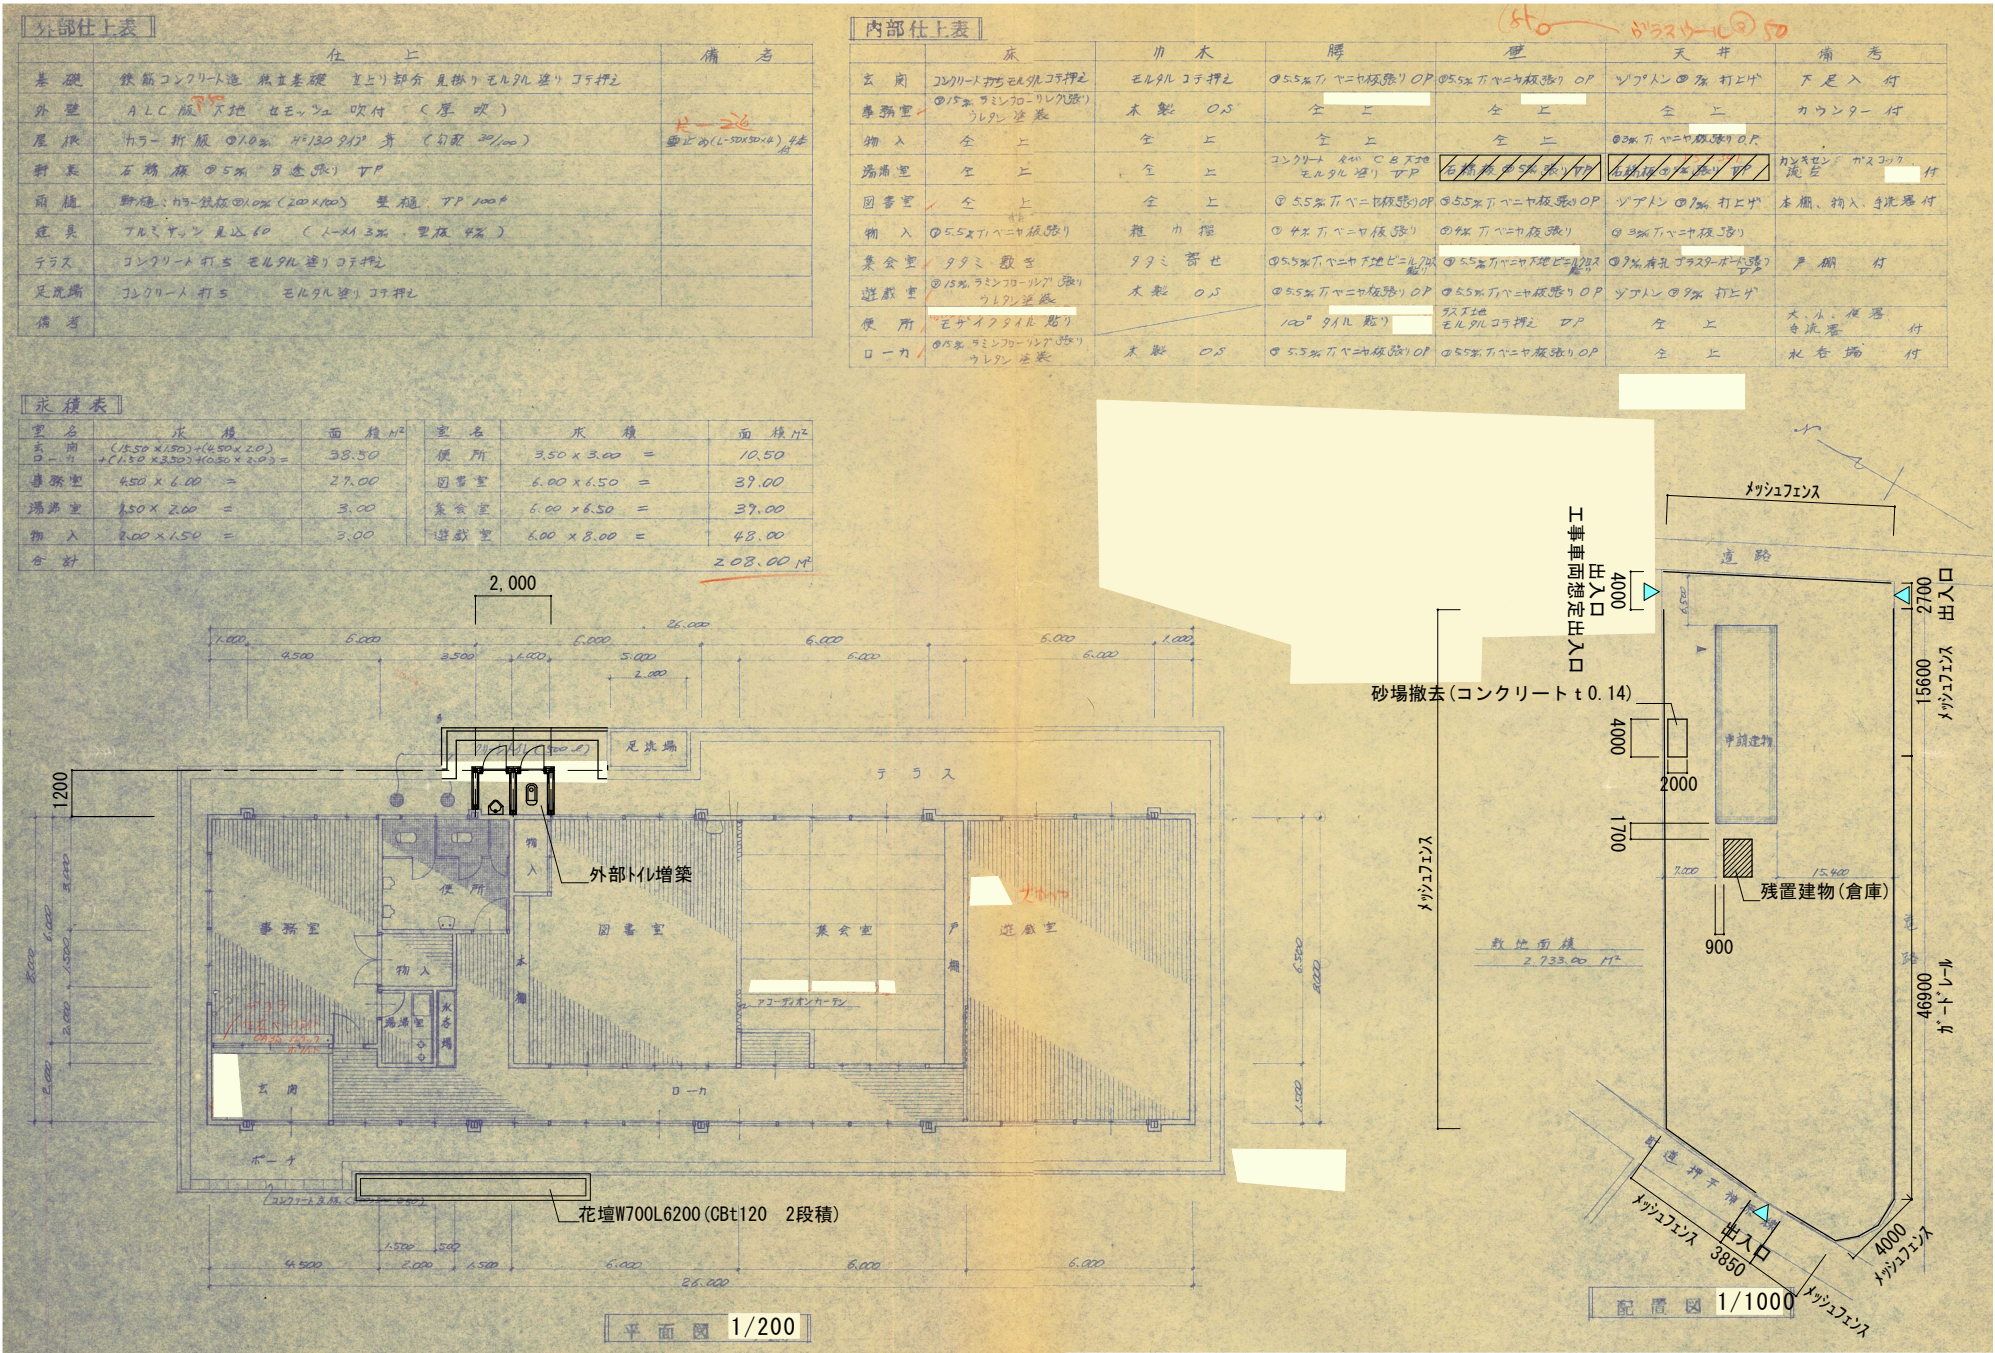

アスベスト含有材を示す。

TITLE

旧押平児童館解体工事

NAME

配置・仕上げ・平面図

SCALE

A3 1/200

※

※

※

※



大山町役場


鳥取県西伯郡大山町御来屋328

CHECK

DRAWING

NO.

A-01

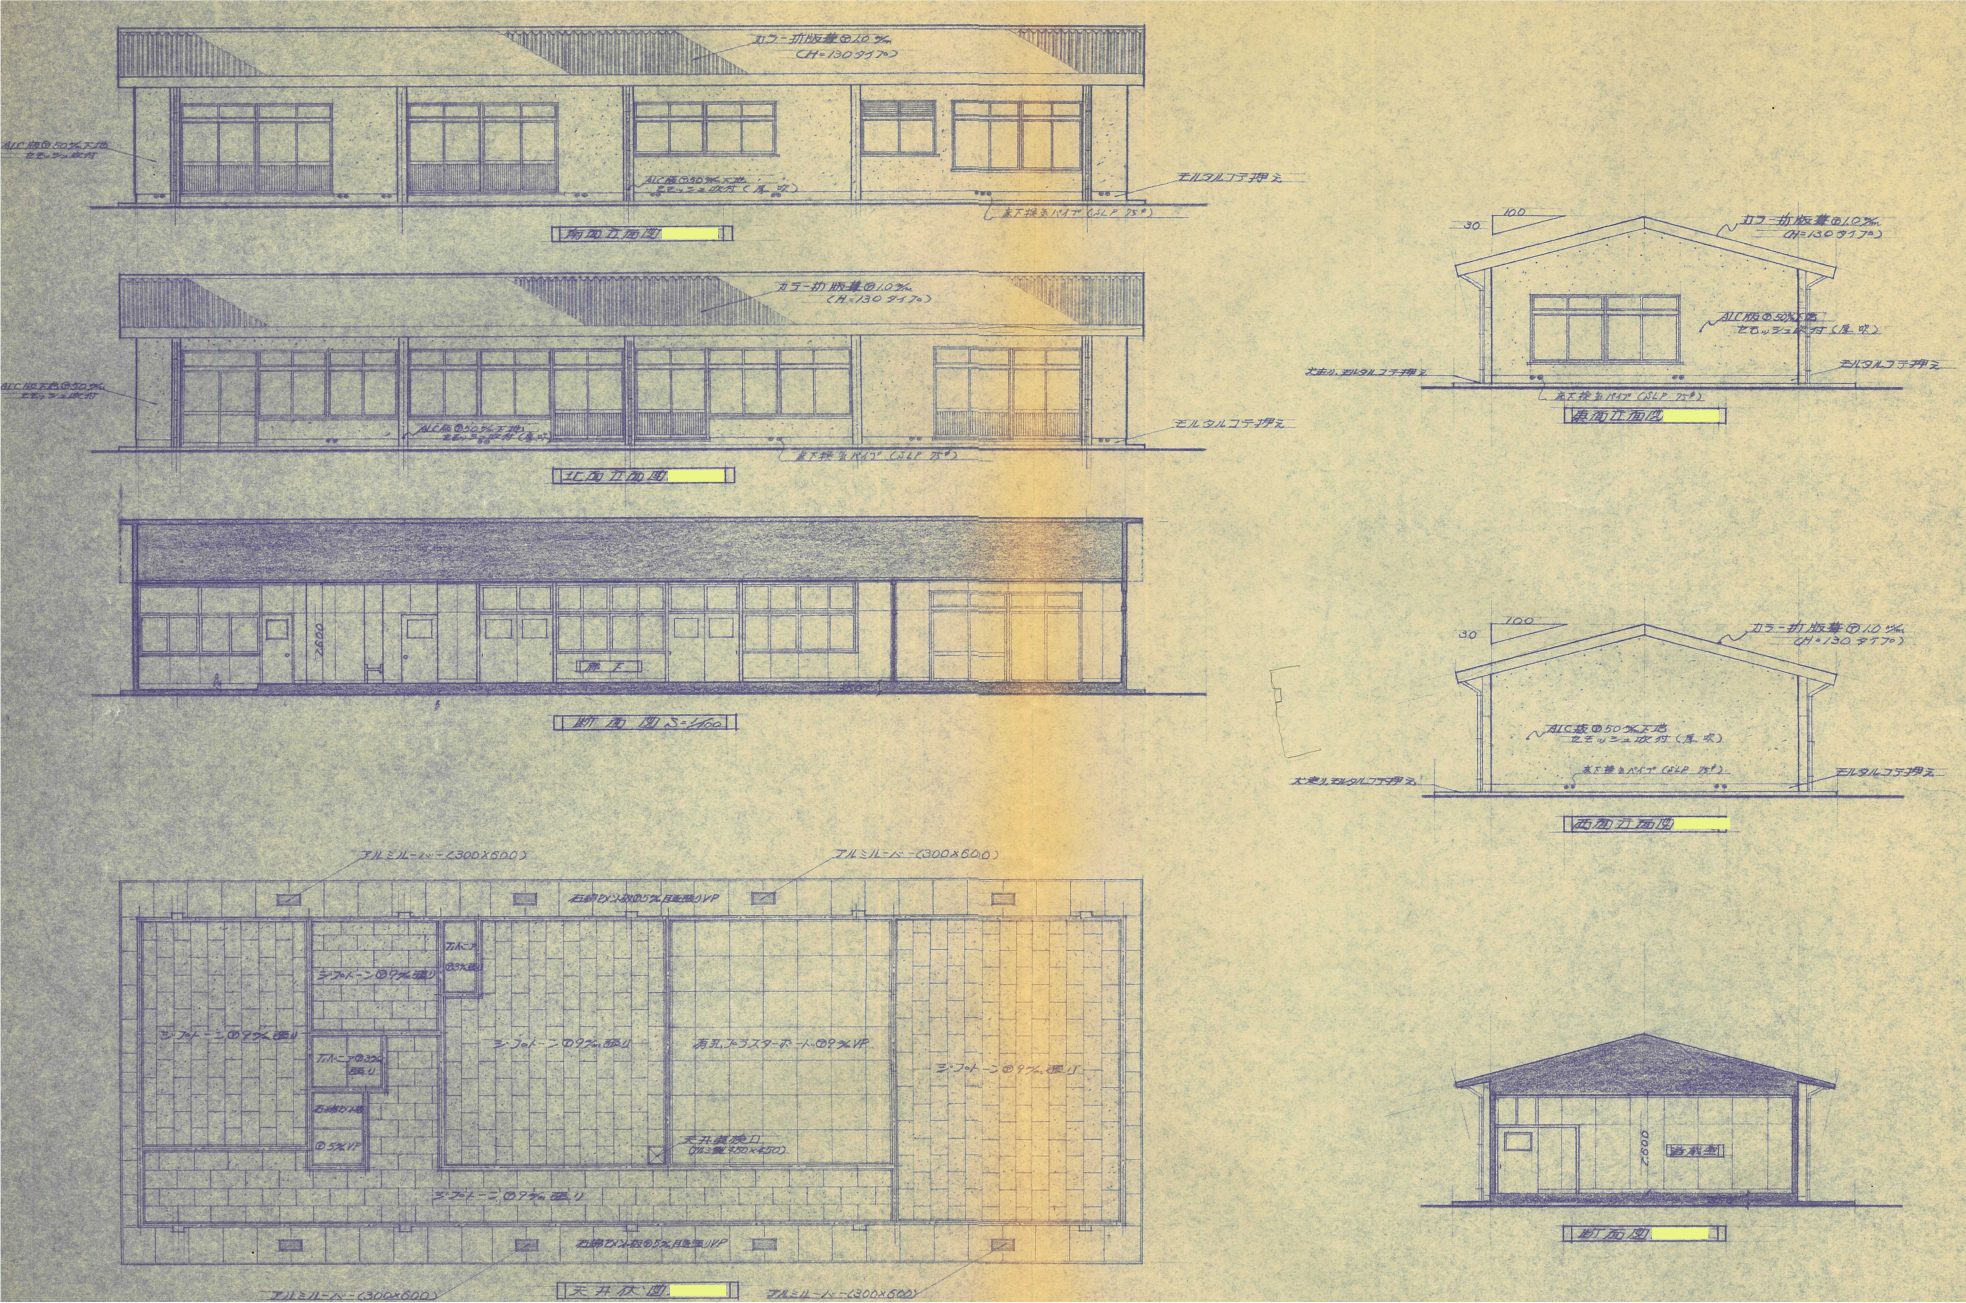

TITLE

旧押平児童館解体工事

NAME

立面・断面・天井伏図

SCALE

A3 1/200

※
※
※
※




大山町役場
鳥取県西伯郡大山町御来屋328

CHECK

DRAWING

NO.

A-02

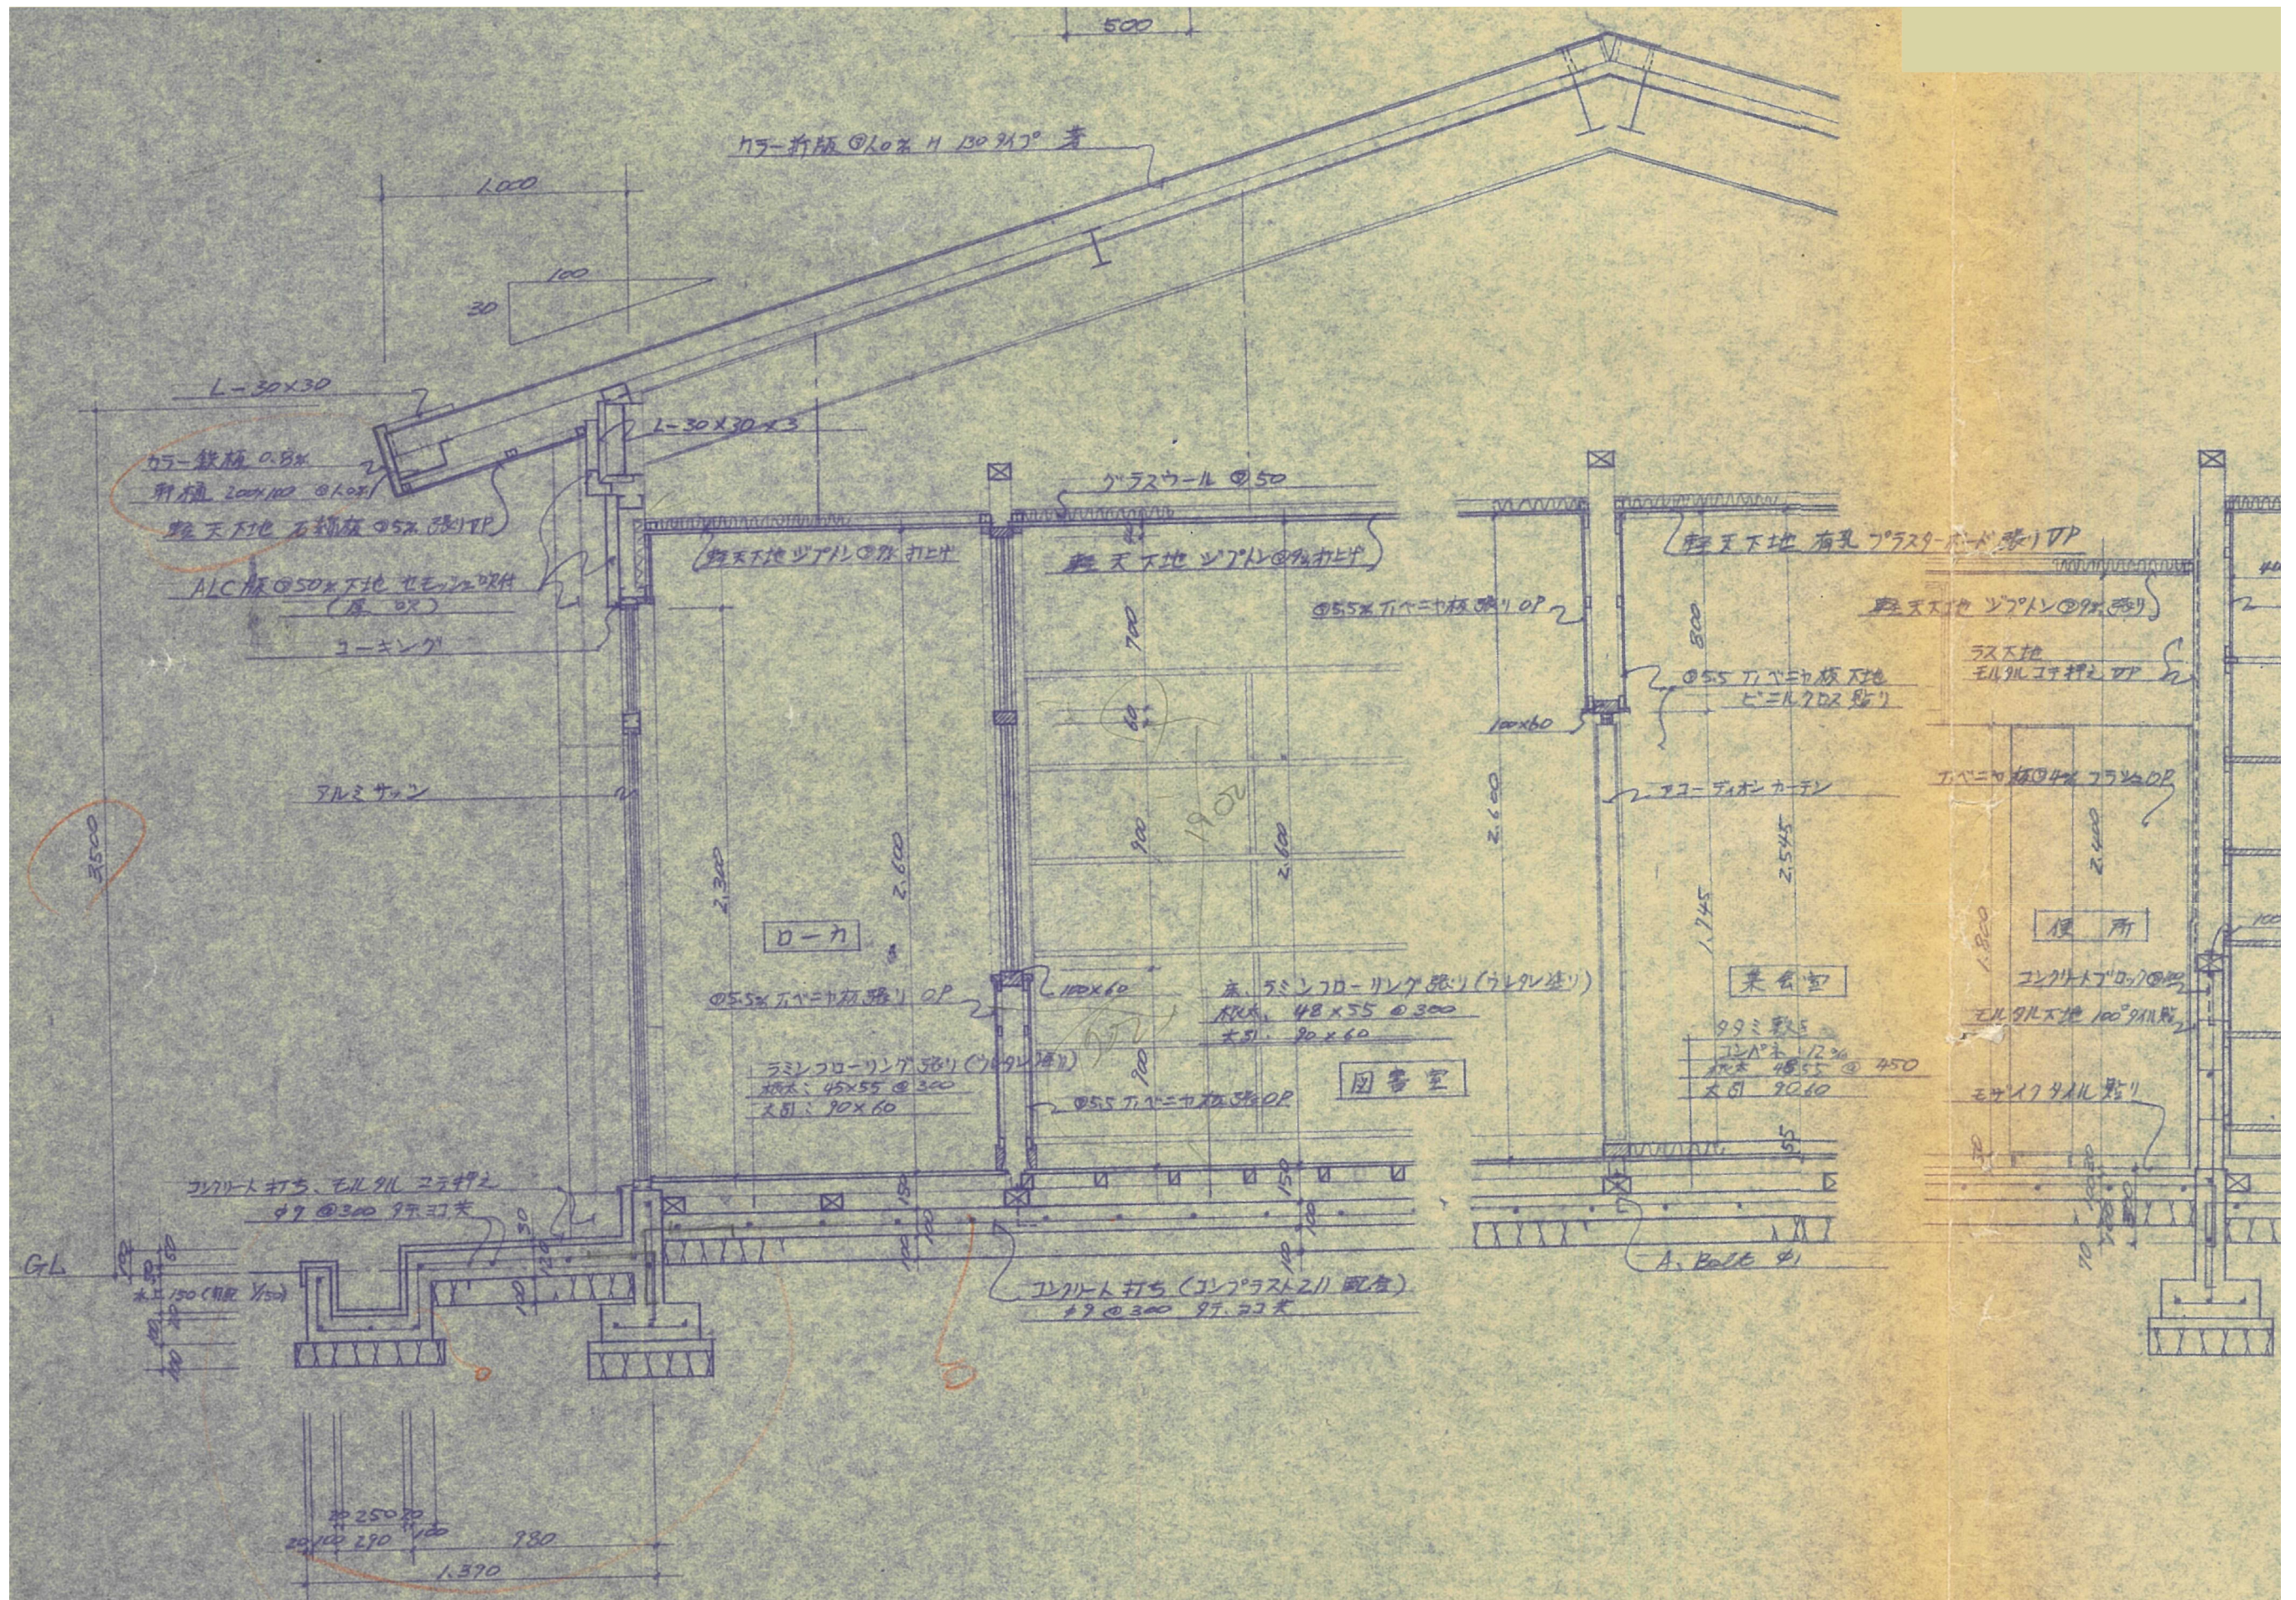

TITLE

旧押平児童館解体工事

NAME

矩計図

SCALE

A3 1/25

※
※
※
※



大山町役場


鳥取県西伯郡大山町御来屋328

CHECK

DRAWING

NO.

A-03

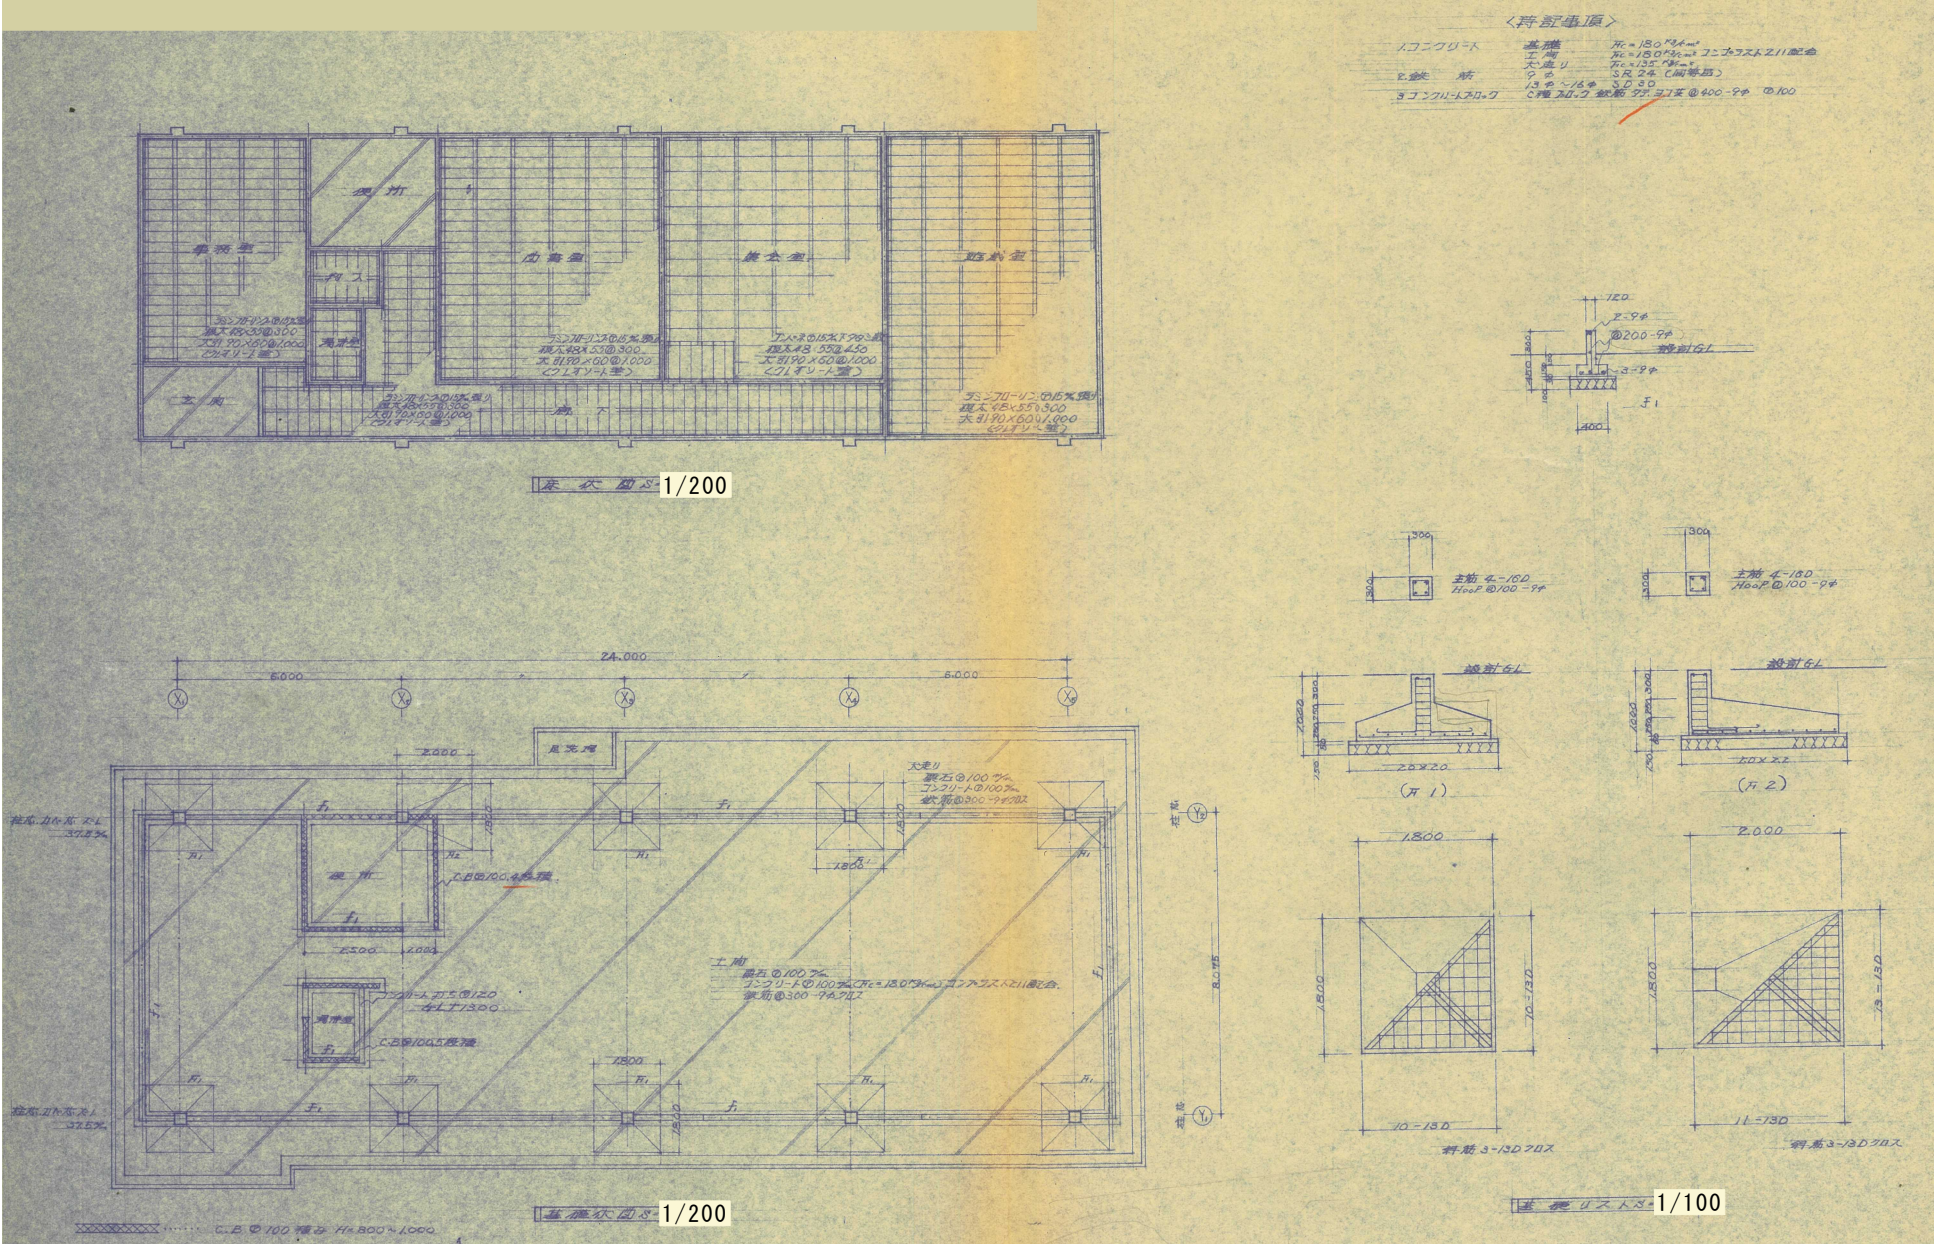

TITLE

旧押平児童館解体工事

NAME

基礎伏図

SCALE

A3 1/200

※

※

※

※




大山町役場
鳥取県西伯郡大山町御来屋328

CHECK

DRAWING

NO.

A-05

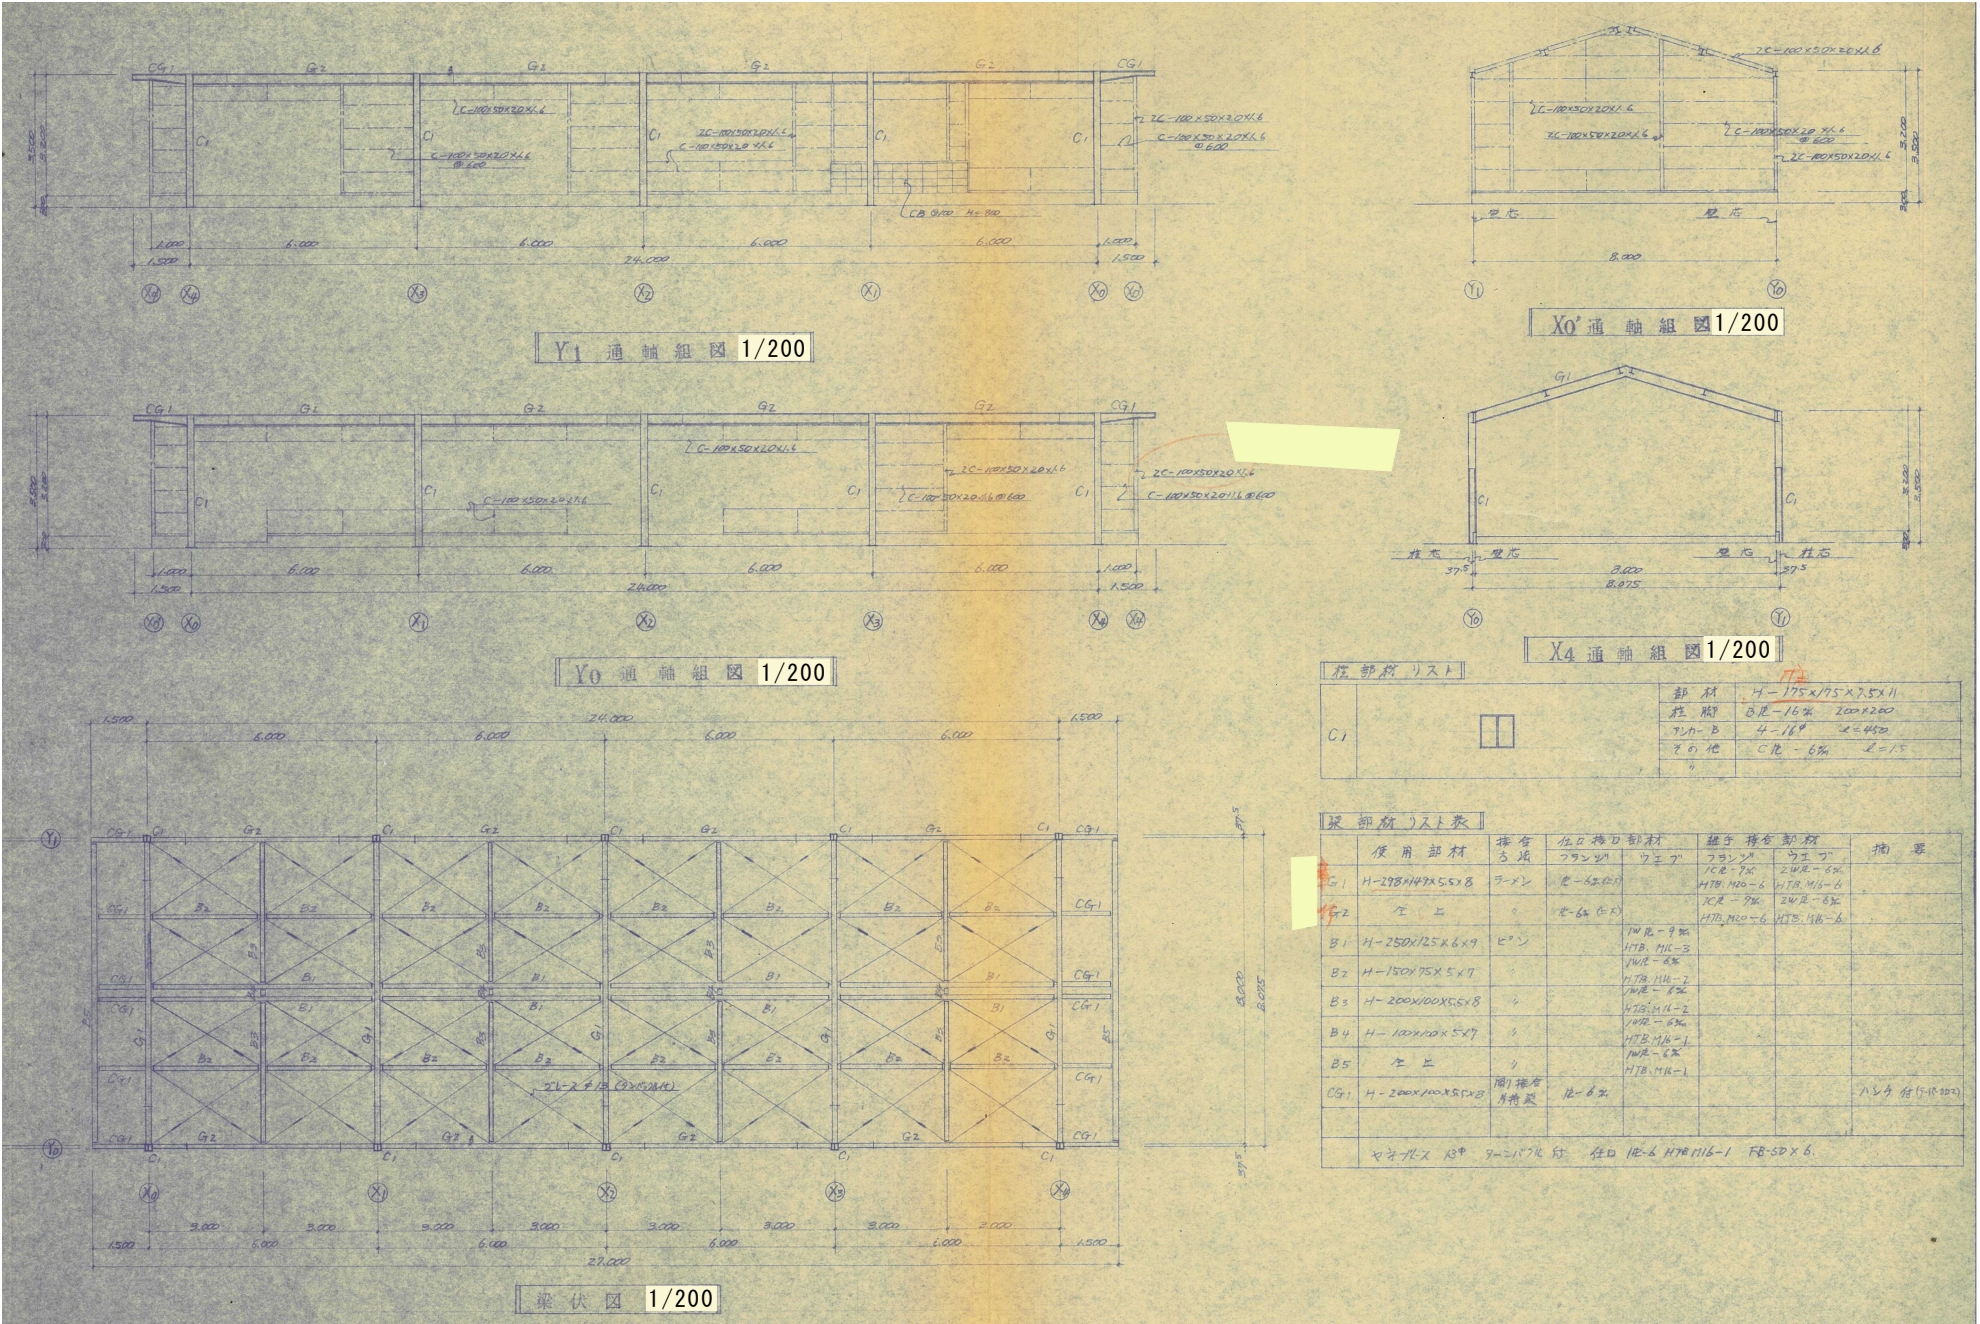

部材リスト		部材	寸法
C1		部材	H-175x175x7.5x11
		柱脚	B/E-16 200x200
		ブレース	4-18φ 4=440
		その他	C/E-6φ 2=15

梁部材リスト表					
使用部材	接合方法	柱・梁部材	継手部材	摘要	
C1 H-278x149x5.5x8	ラメン	ラメン	フランジ	フランジ	ウエブ
G2	全止	1E-6x (E)		1C/E-9φ	2W/E-6φ
B1 H-250x125x6x7	ピン		1W/E-9φ	1C/E-9φ	2W/E-6φ
B2 H-150x75x5x7			1W/E-6φ	1C/E-9φ	2W/E-6φ
B3 H-200x100x5.5x8			1W/E-7φ	1C/E-9φ	2W/E-6φ
B4 H-100x100x5x7			1W/E-6φ	1C/E-9φ	2W/E-6φ
B5	全止		1W/E-6φ	1C/E-9φ	2W/E-6φ
CG1 H-200x100x5.5x8	剛接合	1E-6x			
ヤングス 13φ 9=177x15 柱脚 1E-6 H78 116-1 FB-5Dx6					

TITLE

旧押平児童館解体工事

NAME

梁伏・軸組図

SCALE

A3 1/200

※

※

※

※



大山町役場
鳥取県西伯郡大山町御来屋328

CHECK

DRAWING

NO.

A-06

