


令和 8 年度

工 事 設 計 書

工 事 名 保健福祉センターだいせん温水ヒーター更新工事

工事場所 西伯郡大山町末長

位置図



鳥取県大山町役場

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の5万分1地形図を複製したものである。(承認番号 平26中産、第 47 号)」

宜昌市南区学品南路2-3-6 ㊚ (0827)256-7551 荆乙版PC报社

工 事 概 要

- | | | |
|----|---------|---|
| 1、 | 工 事 名 | 保健福祉センターだいせん温水ヒーター更新工事 |
| 2、 | 工 事 場 所 | 西伯郡大山町末長 |
| 3、 | 敷 地 面 積 | 5876.5 m ² |
| 4、 | 建 物 概 要 | 構造： R C 造 2階建

面積： 3844.17m ² |
| 5、 | 工 事 内 容 | 保健福祉センターだいせんの温水ヒーター更新を行う。 |
| 6、 | 共 通 仕 様 | 1) 図面、特記仕様及び現場説明書に記載されていない事項は、すべて「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修、公共建築・電気設備・機械設備工事標準仕様書（最新年度版）」による。

2) 工事の一部を第三者に請け負わせる場合は、出来る限り町内業者と契約すること。ただし、適切に施工できる町内業者がない特殊な工事等を請け負わせる場合は、この限りではない。 |

内 訳 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A 直接工事費		1.0	式			
B 共通仮設費		1.0	式			
純工事費						
C 現場管理費	法定福利費含む	1.0	式			
工事原価						
D 一般管理費		1.0	式			
工事価格						
E 消費税相当額	10%	1.0	式			
総合計						

大 山 町

内 訳 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A 直接工事費						
1 機械設備工事	内訳別紙	1.0	式			
計						

大 山 町

内 訳 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2 機械設備工事						
① 給湯設備更新工事	内訳別紙	1.0	式			
小計						処分費除く ()

大 山 町

内 訳 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
① 給湯設備更新工事						
蓄熱型無圧式温水機	定格出力233kw 参考BHT-L20	1.00	台			見積り×0.9
同上機器運送費		1.00	式			見積り×0.9
ポンプ	参考32LPD.25F	2.00	台			見積り×0.9
既設機器撤去費		1.00	式			見積り×0.9
廃棄物運搬費	県内処分	1.00	式			見積り×0.9
廃棄物処分費		1.00	式			見積り×0.9
温水器据付費		1.00	台			見積り×0.9
ポンプ据付費		2.00	台			見積り×0.9
給水減圧弁	40A 0.5Mpa→0.3Mpa	1.00	個			見積り×0.9
エアー抜き弁	20A	1.00	個			見積り×0.9
ゲート弁	40A	2.00	個			見積り×0.9
チャッキ弁	40A	1.00	個			見積り×0.9
ゲート弁	50A	1.00	個			見積り×0.9
給湯用ゲート弁	20A-10K	2.00	個			見積り×0.9
給湯用ゲート弁	40A-10K	6.00	個			見積り×0.9

大 山 町

内 訳 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給湯用チェック弁	40A-10K	2.00	個			見積り×0.9
圧力計	コック含む	2.00	個			見積り×0.9
給湯用玉フレ	40A	4.00	個			見積り×0.9
安全弁	20A	1.00	個			見積り×0.9
配管	HTLP40A	25.00	m			見積り×0.9
配管	SGP-白50A	6.00	m			見積り×0.9
配管	SGP-白20A	4.00	m			見積り×0.9
配管	SGP-VB40A	8.00	m			見積り×0.9
配管支持金物		1.00	式			見積り×0.9
煙道接続費		1.00	式			見積り×0.9
保温工事費		1.00	式			見積り×0.9
電気工事費		1.00	式			見積り×0.9
塗装工事費		1.00	式			見積り×0.9
雑材消耗品費		1.00	式			見積り×0.9
清掃費	工場・倉庫同等	38.64	m ²			コストP115
足場組立撤去費		1.0	式			見積り×0.9

大 山 町

内 訳 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計					-	処分費除く (-)

大 山 町

内 訳 書

[illegible]

保 健 福 祉 セ ン タ ー だ い せ ん 温 水 ヒ ー タ ー 更 新 工 事

設 計 図 面

令 和 8 年 度

大 山 町

【 工 事 仕 様 書 】

1. 工事名称 保健福祉センターだいせん温水ヒーター更新工事
2. 工事場所 大山町末長
3. 工事概要 保健福祉センターだいせんの温水ヒーターを更新する。
4. 共通仕様 図面記載のない事項については国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の最新版公共建築工事標準仕様書(建築工事、設備工事及び電気工事編)、改修工事については最新版の公共建築改修工事標準仕様書(建築工事、設備工事及び電気工事編)による。
5. 特記仕様

1) 工事の一部を第三者に請け負わせる場合は出来る限り町内業者と契約すること。


ただし、適切に施工できる町内業者がない特殊な工事等を請け負わせる場合は、この限りではない。

2) 工事の施工に先立ち、実施工程表、施工計画書、施工図等を提出し監督員の承諾を得ること。


3) 施工時期については監督員と協議の上、決定すること。

4) 利用者の安全に配慮した施工計画とすること。

5) 当施設に与える影響が最小限になるよう監督員と協議の上施工すること。

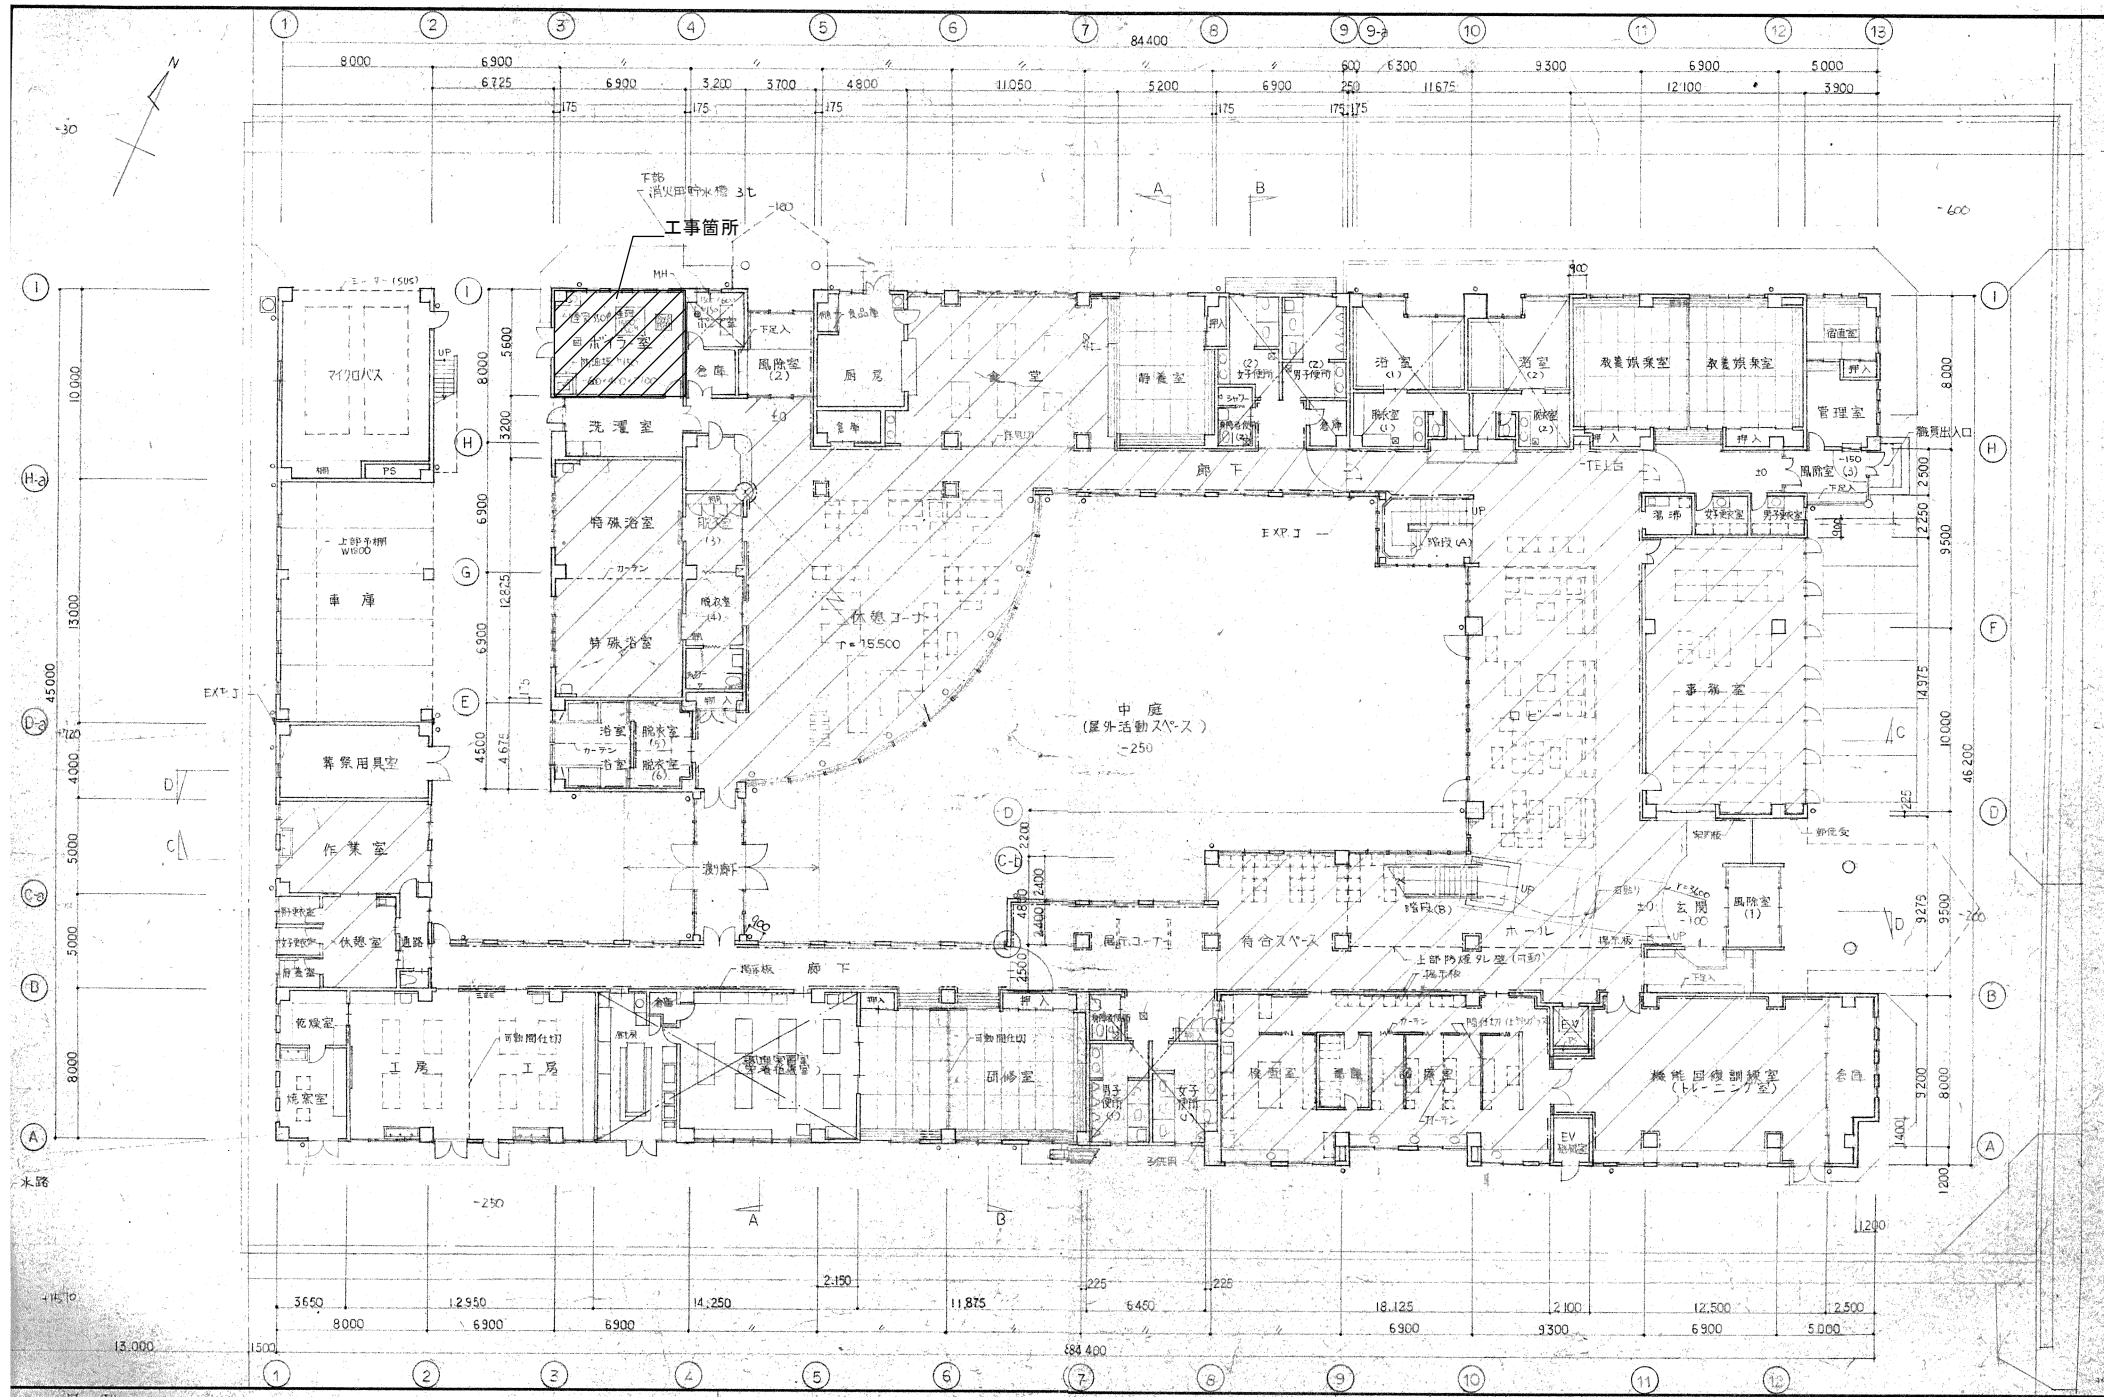

TITLE	NAME	SCALE	※	CHECK	DRAWING	NO.
保健福祉センターだいせん温水ヒーター更新工事	1 階平面図	A3 1/800	※			M-01
			※			
			※			
			※			
			※			

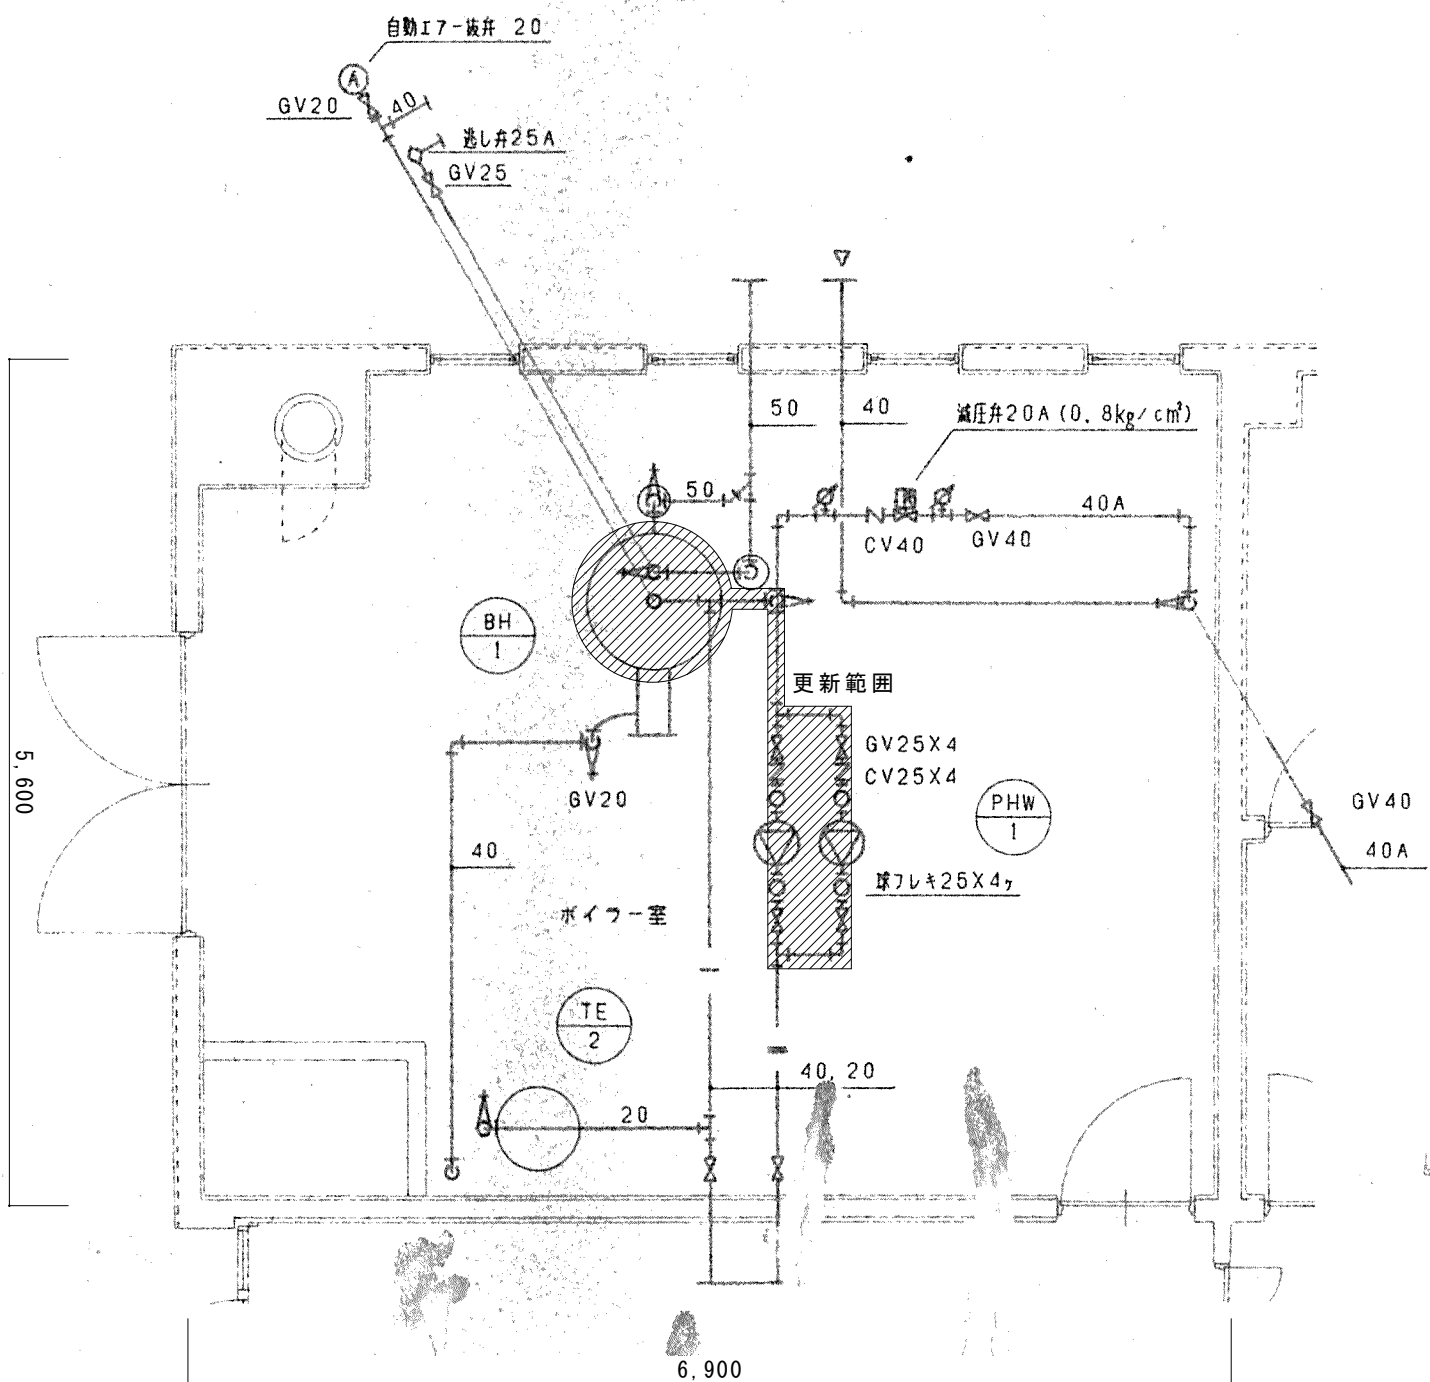

衛生機器表					
記号	名称	機器仕様	相-電圧	電気容量	台数
PFU-1	消火ポンプユニット	認定品(屋内2号消火栓) 40φX140φ/minX54m 附属品: GV, CV, FJ, フード弁, 遮断弁 性能試験装置, 圧力計, 遠成計 セクションカバー, 呼水機, 制御盤	3-200	3.7kw	1
BH-1	給湯ボイラー	貯湯式低圧ボイラー(灯油焚) 定格出力 250,000kcal/H 毎水容量 1,800L 燃料消費量 37.6l/H 空気防食装置 附属品一式	3-200 1-100	0.65kw 30W	1
TE-1	給湯用貯湯タンク	密閉ダイヤフラム式床置型 容量 174L, 有効容量 78L 寸法 400φX1470H			1
PHW-1	給湯循環ポンプ	ラインポンプ 25φX20l/min	3-200	0.25kw	2
PD-1	水中ポンプ	カス付(自動交互同時運転内蔵型) 50 160l/min 着底付	3-200	0.75kw	2

改修範囲: BH-1, PHW-1本体・BH1~PHW-1間の配管、バルブ・PHW-1周囲の配管、バルブとする。
※BH-1は一度更新している。