


令和8年度

件名:大山寺旧境内金剛院石垣復旧工事設計監理業務
場所:西伯郡大山町大山

設 計 書

大山町役場大山支所
商工観光課文化財室

(2) 実施箇所

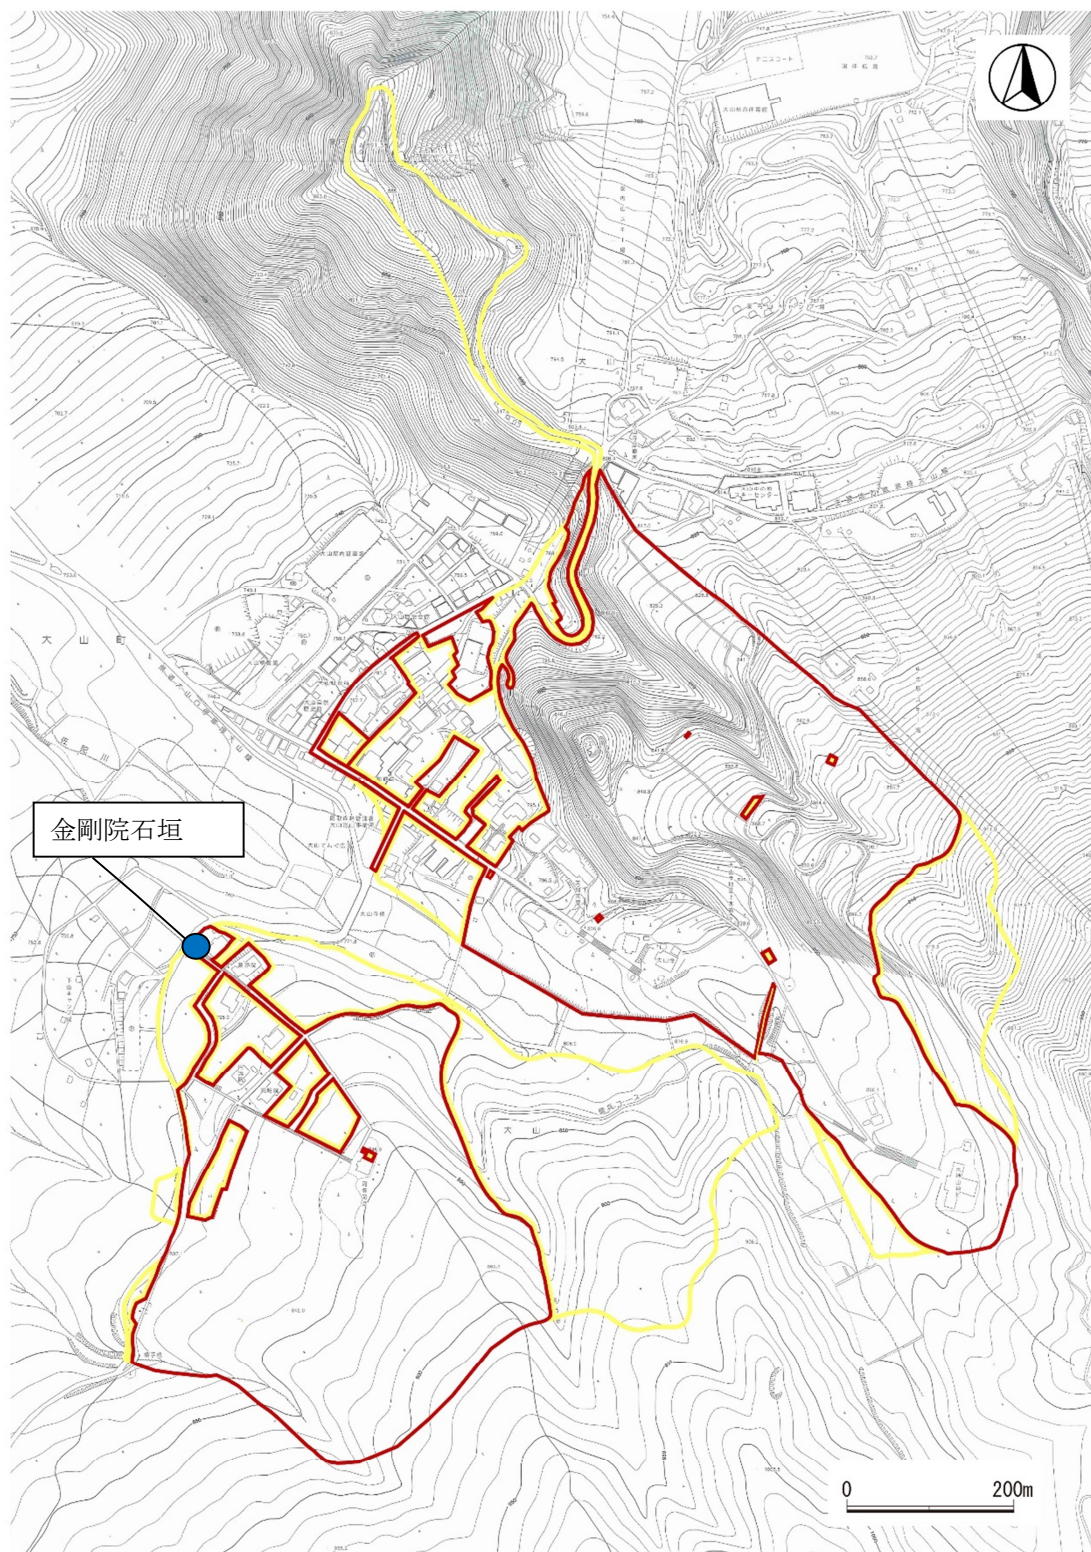

※赤色線は、現在の指定範囲の境界を示す（黄色は未指定の遺跡範囲）。

大山寺旧境内金剛院石垣復旧工事設計監理業務仕様書

- 1) 業務名称 大山寺旧境内金剛院石垣復旧工事設計監理業務
- 2) 履行場所 西伯郡大山町大山
- 3) 履行期間 契約日 ～ 令和9年2月26日
- 4) 業務目的 経年劣化等により、ズレや孕みが生じた史跡大山寺旧境内の金剛院の石垣において、昨年度作成済みの実施設計図書に基づき、施工監理を行う。また、工事中に発生した数量変更や条件変更などを反映した実施設計図書を作成する。
- 5) 業務内容 業務内容は、以下のとおりとする。
 - (1) 施工監理
 - ① 工事施工についての総括指導
 - ② 全体工程、施工計画書の確認
 - ③ 設計図書の意図説明
 - ④ 施工図と設計図との照合・整合指導
 - ⑤ 設計変更に伴う工事費の査定
 - ⑥ 主要段階別の工事の確認
 - ⑦ 出来高の確認
 - ⑧ 竣工検査の立ち会い
 - ⑨ 竣工引き渡し関係書類の確認
 - ⑩ その他必要な監理業務
 - (2) 実施設計
 - ① 設計条件の検討・設定
解体時の調査や現地との対応において解体範囲や石垣勾配等設計条件の検討・変更を行う。
 - ② 実施設計図書の作成
石垣復旧工事に必要かつ十分な以下の実施設計図書を作成する。
 - ア) 実施設計図
 - イ) 特記仕様書
 - ウ) 数量計算書
 - エ) 工事費内訳書
 - ③ 成果品の作成
①、②の成果品として業務の成果品を作成する。
 - ④ 打合せ協議
業務の履行に必要な打合せ協議を行う。(着手時、中間時、納品時など)

6) 成果品一覧

(1) 施工監理

施工監理報告書 A4判 紙焼ファイル閉じ 1部 データ1式

(2) 実施設計

1. 図面関係

図面種類	縮尺	備考
実施設計平面図	担当者と協議	施設配置図兼ねる
施設配置図	担当者と協議	断面図含む

提出部数は原図1部、紙焼1部、データ1式とする。

2. 設計書関係

種類	判名	備考
設計内訳書	A4	
工事内訳書	A4	
特記仕様書	A4	
見積書等綴	A4	

提出部数は原図1部、紙焼1部、データ1式とする。

(見積書等綴は原本1部)

7) 作業仕様 1. 協議打合せ

受託者は、契約後速やかに当該工事並びに設計の内容、要綱、特に石垣の解体、修復など石垣保存整備に十分精通した担当技術者を選定し、当初の打合せからその任に就かせ、担当者との緊密な協議を行うこと。

2. 関係者協議

次の関係者との協議について受託者は責任をもって行わなければならない。

- ・文化庁文化財第二課
- ・文化庁文化資源活用課
- ・鳥取県地域社会振興部文化財局
- ・大山町商工観光課
- ・その他必要な専門家及び関係機関

なお、必要に応じ協議用資料の作成を行うこと。

(以上)

直接人件費明細書

作業内容	種別	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	金額	摘要
	単価							
① 現場協議・段階確認		4.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
② 資料確認・変更設計ほか		1.0	0.0	3.0	1.5	0.0		
計		5.0	0.0	3.0	1.5	0.0		