

令和 7 年度

工 事 設 計 書

工 事 名 名和野球場ナイター照明LED化改修工事

工事場所 西伯郡大山町名和

鳥取県 西伯郡
大山町全図

位置図



平成二十六年十二月作成



この図は、国土院の委託を受けて、国土地理院の地形図を基に作成したものである。（承認番号 平26中地第47号）

工 事 概 要

- | | | |
|----|---------|---|
| 1、 | 工 事 名 | 名和野球場ナイター照明LED化改修工事 |
| 2、 | 工 事 場 所 | 西伯郡大山町名和 |
| 3、 | 敷 地 面 積 | 17,000 m ² |
| 4、 | 建 物 概 要 | 構造： -

面積： - |
| 5、 | 工 事 内 容 | 名和野球場のナイター照明をLEDに改修する。 |
| 6、 | 共 通 仕 様 | 1) 図面、特記仕様及び現場説明書に記載されていない事項は、すべて「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修、公共建築・電気設備・機械設備工事標準仕様書（最新年度版）」による。

2) 工事の一部を第三者に請け負わせる場合は、出来る限り町内業者と契約すること。ただし、適切に施工できる町内業者がない特殊な工事等を請け負わせる場合は、この限りではない。 |

内 訳 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A 直接工事費		1.0	式			
B 共通仮設費		1.0	式			
純工事費						
C 現場管理費		1.0	式			
工事原価						
D 一般管理費		1.0	式			
工事価格						
E 消費税相当額	10%	1.0	式			
総合計						

大 山 町

内 訳 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A 直接工事費						
1 電気設備工事	内訳別紙	1.0	式			
計						

大 山 町

内 訳 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3 電気設備工事						
① 照明設備工事	内訳別紙	1.0	式			発生材処分除く ()
小計						発生材処分除く ()

大 山 町

内 訳 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
① 照明設備工事						
既設照明撤去処分	水銀灯・安定器	1	式			見積り×0.9
投光器取付架台	YTK990	6	個			見積り×0.9
架台運賃		1	式			見積り×0.9
LED投光器 中角形	参考品番 NYS30537LF	72	台			カタログ価格×0.6
LED投光器 広角形	参考品番 NYS30537LF	36	台			カタログ価格×0.6
角度調整費		1	式			見積り×0.9
雑材消耗品費		1	式			見積り×0.9
高所作業車	27m	1	ヶ月			見積り×0.9
電工費		187	人役			建設物価P885
小計						発生材処分除く ()

大 山 町

内 訳 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B 共通仮設費(積上げ)						
敷き鉄板	0.91m*1.82m*207枚程度	341.55	m ²			コストP103
敷き込み撤去費		4	回			見積り
クレーン	12t	4	日			見積り
小計						

大 山 町


名和野球場ナイター照明LED化改修工事

設計図面


令和7年度

大山町

6) 配線等再利用可能なものはなるべく再利用すること。





改修照明器具×108灯(投光器 マルチハロゲン灯Sタイプ1000形)



電源ユニット内蔵、中角配光タイプ
光束69000lm、消費電力400W、電圧200～242V
昼白色、5000K、Ra70、光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
本体:アルミ(コーヒーブラウン)、前面パネル:ポリカーボネート(透明)
アーム:鋼材(溶融亜鉛メッキ)、ハンドル:ステンレス
重耐塩害仕様、保護等級:IP65、耐風速60m/s、質量:11.5kg
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ:15kV、初期光束補正型(平均電力370W)

参考品番: パナソニック NYS30537LF2

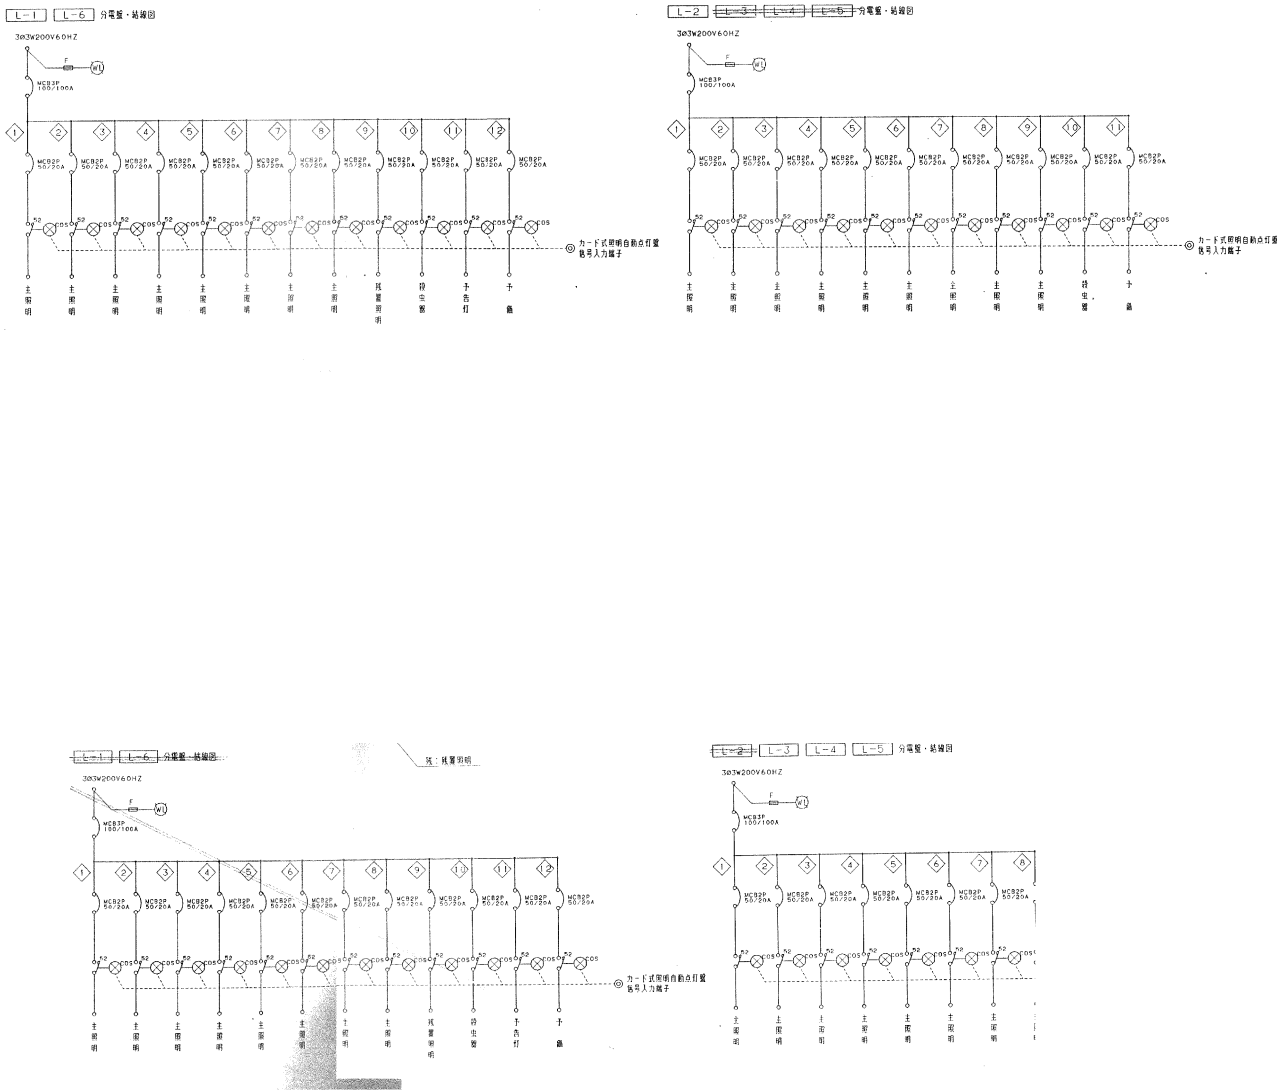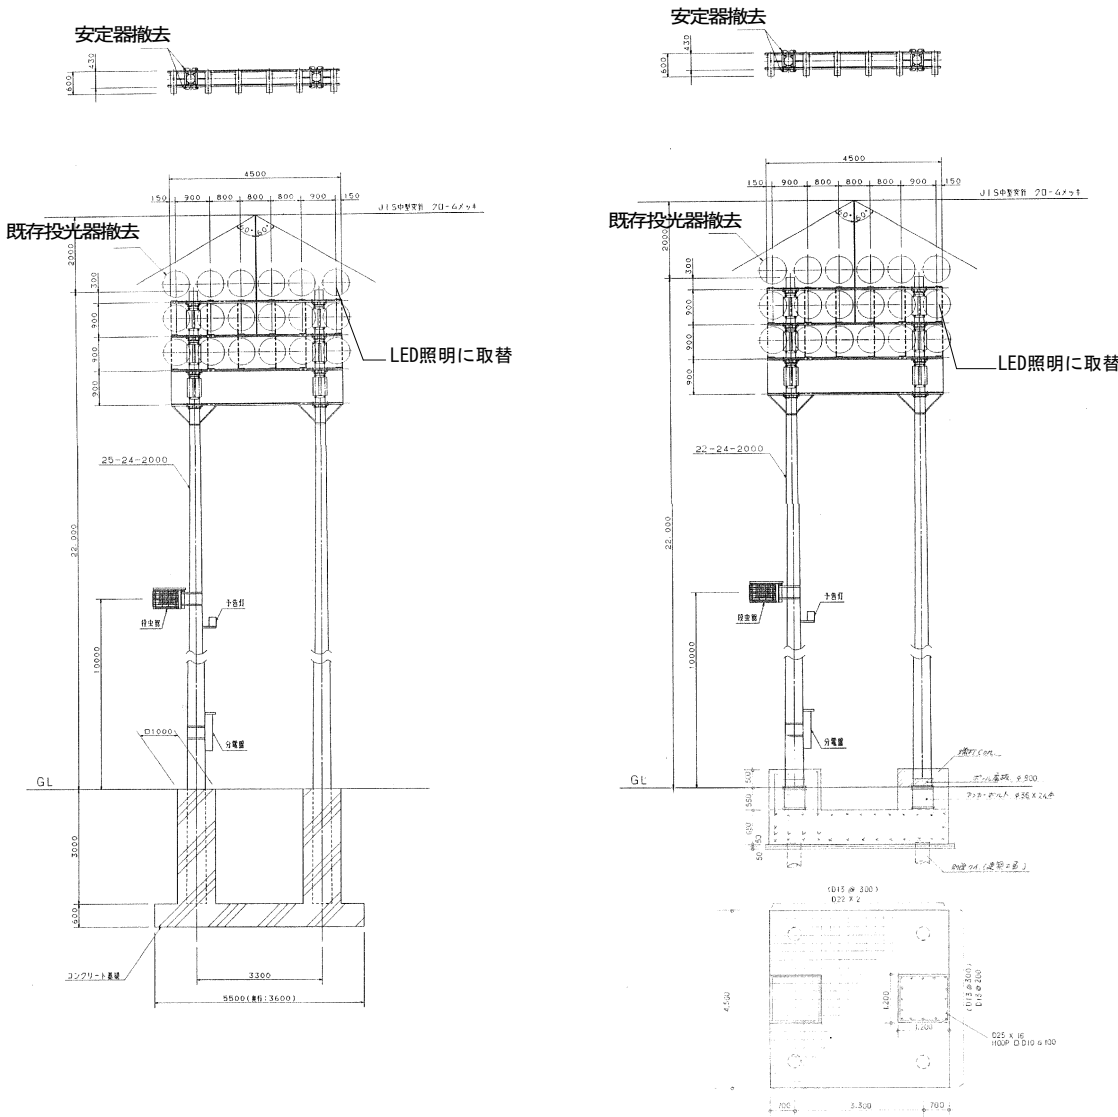

TITLE

名和野球場ナイター照明LED化改修工事

NAME

照明塔姿図

SCALE

A3 1/200

※

※

※

※



大山町役場

鳥取県西伯郡大山町御来屋328

CHECK

DRAWING

NO.

E-02