


移動式捕獲柵（囲いわな）仕様書

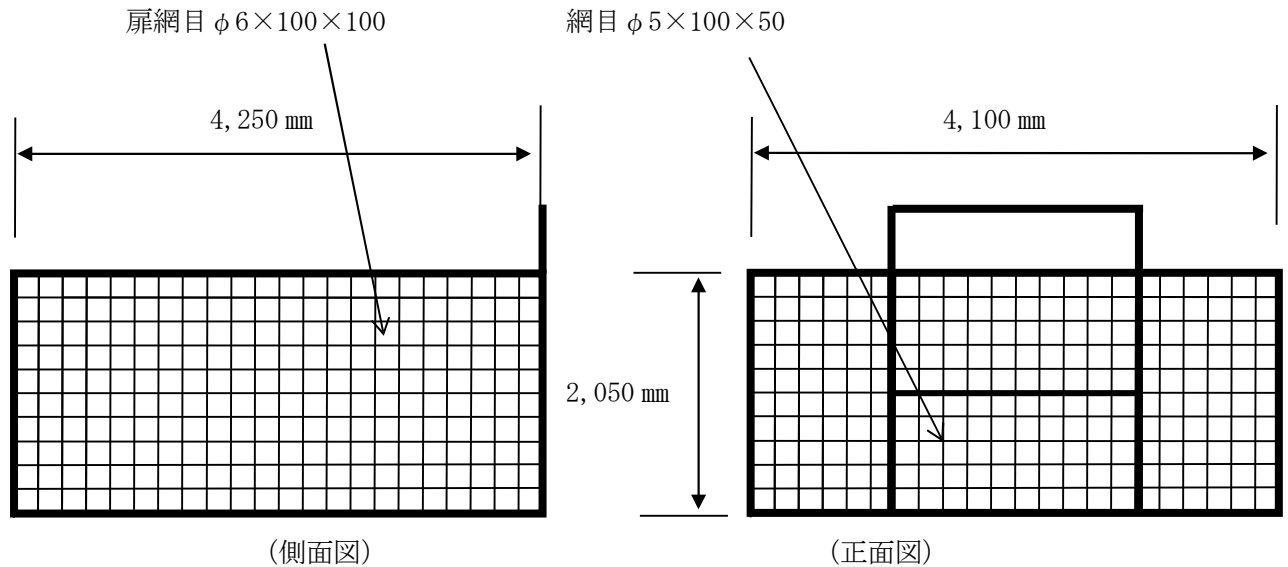

- ・寸法（約）： W 4,100×L 4,250×H 2,050 (mm) 誤差±50mm
※運搬を考慮し、各部材の最大長は 2,100mm 以内とする
- ・型： 組立方式（全面金網）
ボルト・ナット式とする コイル・パイプ・ワイヤクリップ等は不可
- ・材質： スチール（鉄鋼）製
※強度を重視するためアルミ・木製の全面及び一部使用も不可とする
- ・金網： 本体：φ6×100×100 (mm)
扉：φ5×100×50 (mm)
- ・落とし扉： 扉幅 2,000mm
- ・底： 逃走防止用底パネルが施工可能なこと
※スチール製 幅 150 mm～300 mm程度
(メッシュ金網・木製は不可)
- ・安全装置： 扉落下防止装置（安全ピン）
- ・仕掛け： 蹴り糸方式
- ・材料： ①フレーム 曲げ加工 t 2.3× 50× 50 (mm)
②底パネル 曲げ加工 t1.6 (mm)
②ボルト ユニクロボルト 直径 M8×20 (mm) 以上
- ・塗装： 電着塗装【黒カチオン塗装】
通常の錆止め塗装では腐食が早いため上記塗装とする。
- ・看板： キケン表示看板を付属すること【別図参照】（ラミネートや木製は不可）
サイズ 高さ 300 mm × 幅 450 mm
- ・納品： 納品指定日までに納品場所に納品すること
- ・その他： 安全性、耐久性にも優れ、使用しやすいものとする

キケン！ 関係者以外立入禁止 これは鳥獣用捕獲ワナです。 危ないので近寄らないで下さい。	許可証発行者		
	管理者	氏 名	
		住 所	
		連絡先	
	目 的		有害鳥獣捕獲
	捕獲鳥獣種類		
	許 可 番 号		
	許 可 期 間		年 月 日から 年 月 日まで

各パネルは1m×2m程度とし、移動がしやすい構造とすること

- ・参考製品 ：【メーカー名】 有限会社 協和リクレイム 【型番】 BS44
- ・同等品 ：可

(但し、同等品の場合はカタログ等規格の分かる書類を事前に提出すること。)

物品確認方法等

- (1) 認定の場合、確認欄に「適」の文字を記入し、事務局が押印の上ファクシミリで回答する。
- (2) 非認定の場合、確認欄に「不適」の文字を記入し、事務局が押印の上ファクシミリで回答する。
- (3) 審査結果に対する異議申し立ては受け付けない。